



ITEM TECHNICAL CARD

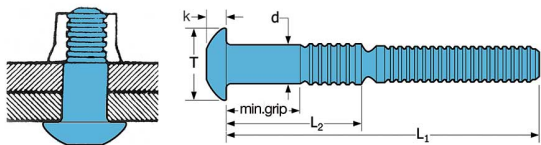

diametro foro (mm)	6,6 - 6,8
diametro bullone (mm)	6,4
T - larghezza testa (mm)	13,4
L1 - lunghezza bullone (mm)	48,5
L2 (mm)	17,9 - 19,6
K - spessore testa (mm)	3,9
carico rottura al taglio (N)	14500
tipo	RLXT08-06
carico di rottura a trazione (N)	16000
spessore serrabile (mm)	7,9 ÷ 11,1

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		4600500.01500		
RIVLOCK-Bullone a strappo inox TT ss 7,9-11,1 RLXT 8-6 d.6,4									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07				



FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT