


ITEM TECHNICAL CARD

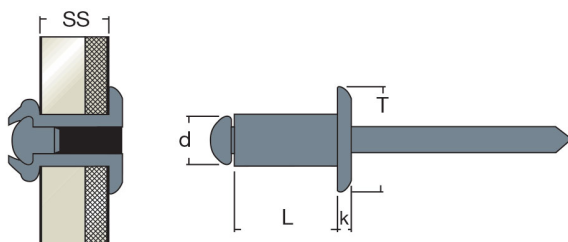

diametro del foro (mm)	6,1
d - diametro rivetto	6,0
T - larghezza testa (mm)	12,0
L - lunghezza rivetto (mm)	30,0
k - spessore testa (mm)	1,5
carico rottura al taglio (N)	4000
carico rottura a trazione (N)	5600
spessore serrabile (mm)	20,5 ÷ 25,0
materiale corpo	acciaio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		4654600.01500	
FFT-Rivetto Acciaio/Acciaio TT 6,0x30,0							
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:					
RIVIT				Rugosità superficiale generale:			
				General surface roughness:			
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO	
RIVIT				HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		DO NOT RESIZE THE DRAW	
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET:	
RIVIT				1 OF 1		FORMATO FOGLIO:	
				SHEET FORMAT:		A4	
				PESO \ WEIGHT:		CARTIGLIO \ FORMAT	
				Scale \ SCALE:		Mod.P023_07	
							