


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	3,3/3,4
d - diametro rivetto	3,2
T - larghezza testa (mm)	6,4
L - lunghezza rivetto (mm)	16,7
k - spessore testa (mm)	1,0
carico rottura al taglio (N)	500
carico rottura a trazione (N)	900
spessore serrabile (mm)	0,5 ÷ 6,4
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	alluminio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		4707700.07000	
TRERIV-Rivetto Alu/Alu TT ss0,5-6,4 f.3,3/3,4 3,2x16,7								
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
RIVIT								
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
RIVIT			HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:					
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128)	REVISIONE:
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:		METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT			
					Mod.P023_07			

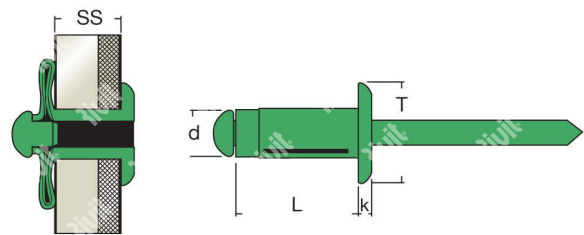

FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT