
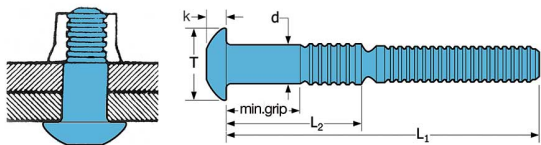


ITEM TECHNICAL CARD



diametro foro (mm)	6,6 - 6,8
diametro bullone (mm)	6,4
T - larghezza testa (mm)	13,4
L1 - lunghezza bullone (mm)	47,0
L2 (mm)	16,3 - 18,0
K - spessore testa (mm)	3,9
carico rottura al taglio (N)	14500
tipo	RLXT08-05
carico di rottura a trazione (N)	16000
spessore serrabile (mm)	6,4 ÷ 9,5

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		4830800.01000		
RIVLOCK-Bullone a strappo inox TT ss 6,4-9,5 RLXT 8-5 d.6,4									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT			HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:						
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128)	REVISIONE:	
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:		METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:	
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT				
					Mod.P023_07				


FASTENERS
& TOOLS

RIVIT.IT