
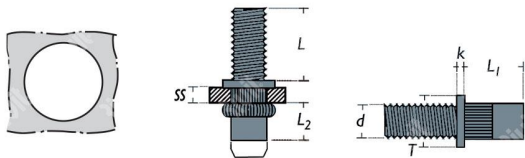


ITEM TECHNICAL CARD



T - larghezza testa (mm)	8,0
L1 - lunghezza fusto (mm)	9,0
L2 - lunghezza fusto applicato (mm)	3,5
L - lunghezza inserto (mm)	10,0
k - spessore testa (mm)	0,5
spessore serrabile (mm)	2,0 ÷ 3,0
carico di prova assiale del filetto (N)	4000
coppia max di serraggio (Nm)	4
d - passo dell'inserto	M4
diametro di foratura	5,5
materiale corpo	acciaio
tipo testa	tonda
tipo fusto	cilindrico zigrinato

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		5477500.08000			
RIVBOLT-BFTCZ-Fe Inserto Masc.f.5,5 ss2,0-3,0 Zigr ZB M4x10									
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:				Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET:			
RIVIT						1 OF 1			
				FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:		A4			
				METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:			
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:			
				CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07					


FASTENERS
& TOOLS

RIVIT.IT