


ITEM TECHNICAL CARD



diametro foro (mm)	5,0 - 5,2
diametro bullone (mm)	4,8
T - larghezza testa (mm)	10,0
L1 - lunghezza bullone (mm)	41,5
L2 (mm)	12,3 - 14,0
K - spessore testa (mm)	3,2
carico rottura al taglio (N)	7900
tipo	RLXT06-04
carico di rottura a trazione (N)	6400
spessore serrabile (mm)	4,8 ÷ 7,9

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RIVLOCK-Bullone a strappo Inox TT ss 4,76-7,94 RLXT 6-4 d.4,8		CATEGORIA \ CATEGORY: 5821200.03200	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: Mod.P023_07

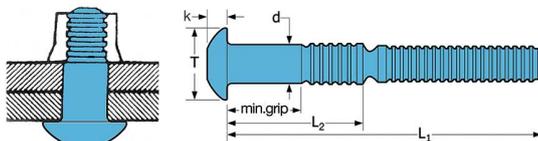

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT