


ITEM TECHNICAL CARD

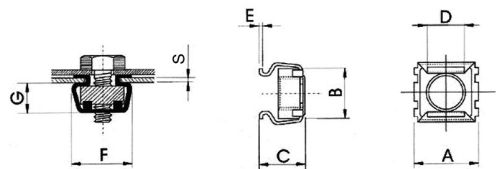

diámetro vite	M10
E (mm)	0,6
G (mm)	10,4
tipo	DGQFX1410D
A (mm)	20,0
C (mm)	18,0
B (mm)	19,4
s - spessore lamiera (mm)	4,8 - 6,2
D (mm)	12,6
foro lamiera (mm)	14x14
F (mm)	20,5

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:				6107200.01000	
DadoFE Gab.OX ss4,8-6,2 a.14,0x14,0(1410DX) M10									
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:						
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW					
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:		
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07					