


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	3,3
d - diametro rivetto	3,2
T - larghezza testa (mm)	6,3
L - lunghezza rivetto (mm)	8,0
k - spessore testa (mm)	1,0
carico rottura al taglio (N)	740
carico rottura a trazione (N)	950
spessore serrabile (mm)	0,8 ÷ 4,8
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		0092600.01000	
MULTIGRIPRIV-Rivetto Alluminio/Acc.TT ss0,8-4,8 3,2x8,0								
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:					NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT								
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT								
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
RIVIT			1 OF 1	SHEET FORMAT:				
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT				
				Mod.P023_07				

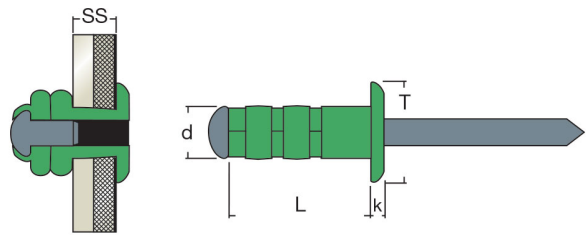

**FASTENERS
& TOOLS**



RIVIT.IT