


ITEM TECHNICAL CARD

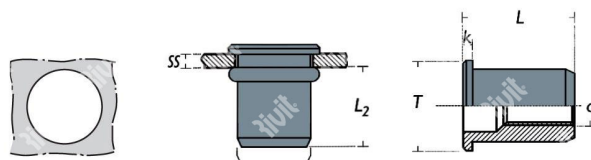


diámetro del foro (mm)	11,0
T - larghezza testa (mm)	15,0
L2 - lunghezza fusto applicato (mm)	9,5 ÷ 10,1
L - lunghezza inserto (mm)	23,0
k - spessore testa (mm)	1,5
spessore serrabile (mm)	6,0 ÷ 9,0
carico di prova assiale del filetto (N)	25000
coppia max di serraggio (Nm)	26,0
d - passo dell'inserto	M8
coppia serraggio per forza torsione (Nm)	5,5
resistenza al taglio (N)	4400
materiale corpo	acciaio

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:


FTC-Rivsert Fe f.11,0 ss6,0-9,0 M8/090

CATEGORIA \ CATEGORY:

0302000.02000

MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
RIVIT					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET:	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	
RIVIT			1 OF 2	A4	
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT	
				Mod.P023_07	

ITEM TECHNICAL CARD

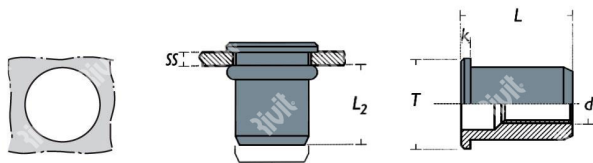

tipo testa	tonda
tipo fusto	cilindrico aperto

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		0302000.02000	
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07				



**FASTENERS
& TOOLS**



RIVIT.IT