


ITEM TECHNICAL CARD

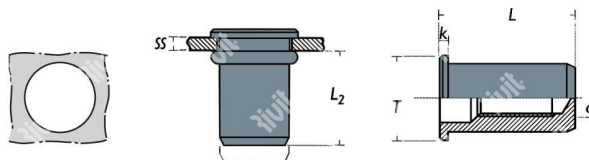

T - larghezza testa (mm)	9,0
L2 - lunghezza fusto applicato (mm)	11,3 ÷ 12,0
L - lunghezza inserto (mm)	18,0
k - spessore testa (mm)	1,0
spessore serrabile (mm)	2,5 ÷ 4,0
carico di prova assiale del filetto (N)	6800
coppia max di serraggio (Nm)	5.0
d - passo dell'inserto	M4
diametro di foratura	6,0
coppia serraggio per forza torsione (Nm)	1.0
resistenza al taglio (N)	1500
materiale corpo	acciaio

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:


SFTC-Rivsert Fe f.6,0 ss2,5-4,0 Cieco M4/040

CATEGORIA \ CATEGORY:

0308500.00250

MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
RIVIT					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 2	FORMATO FOGLIO: A4	
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	

ITEM TECHNICAL CARD

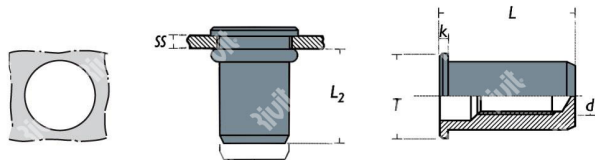

tipo testa	tonda
tipo fusto	cilindrico cieco

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		0308500.00250	
SFTC-Rivsert Fe f.6,0 ss2,5-4,0 Cieco M4/040								
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
RIVIT								
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW				
RIVIT								
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4			
RIVIT			2 OF 2	SHEET FORMAT:		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT	Mod.P023_07			
								
FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT								