


ITEM TECHNICAL CARD

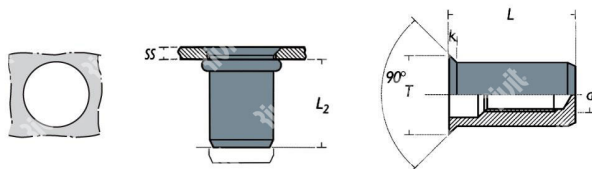

T - larghezza testa (mm)	14,0
L2 - lunghezza fusto applicato (mm)	18,0 ÷ 19,0
L - lunghezza inserto (mm)	29,0
k - spessore testa (mm)	1,5
spessore serrabile (mm)	4,0 ÷ 6,5
carico di prova assiale del filetto (N)	25000
coppia max di serraggio (Nm)	20.0
d - passo dell'inserto	M8
diametro di foratura	11,0
coppia serraggio per forza torsione (Nm)	4.5
resistenza al taglio (N)	4400
materiale corpo	acciaio

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:


SFSC-Rivsert Fe f.11,0 ss4,0-6,5 Cieco M8/065

CATEGORIA \ CATEGORY:

0310200.00250

MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
RIVIT					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 2	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	

ITEM TECHNICAL CARD

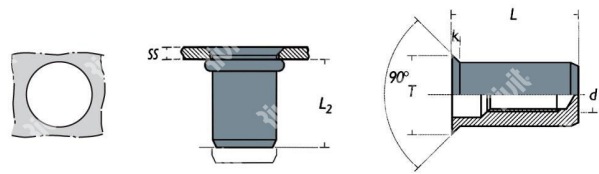

tipo testa	svasata
tipo fusto	cilindrico cieco

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		0310200.00250		
SFSC-Rivsert Fe f.11,0 ss4,0-6,5 Cieco M8/065									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128)	REVISIONE:	
RIVIT				2 OF 2	SHEET FORMAT:		METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:	
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT				
					Mod.P023_07				



FASTENERS
& TOOLS
RIVIT.IT