
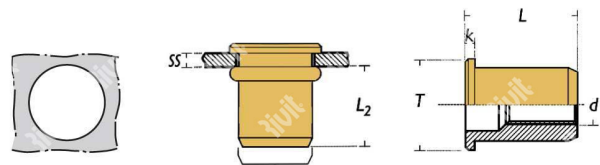


ITEM TECHNICAL CARD



T - larghezza testa (mm)	10,0
L2 - lunghezza fusto applicato (mm)	7,0 ÷ 8,0
L - lunghezza inserto (mm)	13,0
k - spessore testa (mm)	1,0
spessore serrabile (mm)	0,5 ÷ 2,0
carico di prova assiale del filetto (N)	6860
coppia max di serraggio (Nm)	6.0
d - passo dell'inserto	M5
diametro di foratura	7,0
materiale corpo	ottone
tipo testa	tonda
tipo fusto	cilindrico aperto

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		0323500.08000	
OTC-Rivsert ottone f. 7,0 ss 0,5-2,0 M5/020								
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT								
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT								
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
RIVIT			1 OF 1	SHEET FORMAT:				
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT				
				Mod.P023_07				