


ITEM TECHNICAL CARD



d - diametro rivetto	3,2
L - lunghezza rivetto (mm)	9,0
numero pezzi in una confezione	100
spessore serrabile (mm)	4,0 ÷ 6,0
materiale corpo	rame
materiale chiodo	ottone
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		0870700.02500									
ROT-BLISTRIV-Rivetto Rame/Ottone TT (100pz) 3,2x9,0															
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:									
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:				Rugosità superficiale generale: General surface roughness:							
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:				NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW							
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:		A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07							

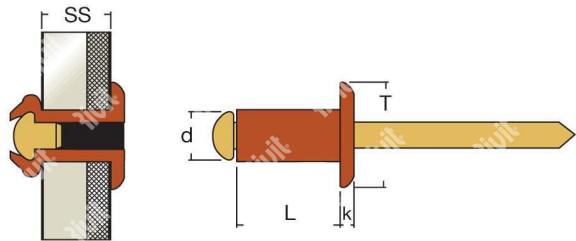

**FASTENERS
& TOOLS**



RIVIT.IT