


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	4,1
d - diametro rivetto	4,0
T - larghezza testa (mm)	8,0
L - lunghezza rivetto (mm)	7,0
numero pezzi in una confezione	100
k - spessore testa (mm)	1,0
carico rottura al taglio (N)	1300
carico rottura a trazione (N)	1800
spessore serrabile (mm)	1,0 ÷ 3,0
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda
RAL	RAL9002

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: AFT9002-BLISTRIV-Riv.Alu/Acc.TT BIANCO GR.(100pz) 4,0x7,0		CATEGORIA \ CATEGORY: 2392000.02000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		PESO \ WEIGHT:	REVISIONE: REVISION:
		FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07
		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	

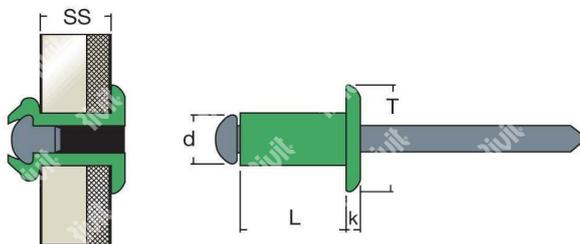

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT