


ITEM TECHNICAL CARD

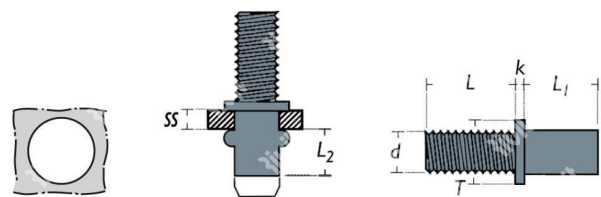

T - larghezza testa (mm)	9,0
L1 - lunghezza fusto (mm)	11,0
L2 - lunghezza fusto applicato (mm)	5,0
k - spessore testa (mm)	0,8
spessore serrabile (mm)	2,0 ÷ 3,3
carico di prova assiale del filetto (N)	7000
coppia max di serraggio (Nm)	7
d - passo dell'inserto	M5
diametro di foratura	6,6
L ref.	10,0
materiale corpo	acciaio
tipo testa	tonda
tipo fusto	cilindrico

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:				2586400.06000	
RIVBOLT-BFTC Fe Inserto Maschio f.6,6 ss2,0-3,3 ZB M5x10									
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1			
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	
								