


ITEM TECHNICAL CARD



T - larghezza testa (mm)	12,0
L1 - lunghezza fusto (mm)	16,0
L2 - lunghezza fusto applicato (mm)	8,0
L - lunghezza inserto (mm)	15,0
k - spessore testa (mm)	1,0
spessore serrabile (mm)	3,0 ÷ 4,8
carico di prova assiale del filetto (N)	28000
coppia max di serraggio (Nm)	30
d - passo dell'inserto	M8
diametro di foratura	9,9
materiale corpo	acciaio
tipo testa	tonda
tipo fusto	cilindrico

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		2587000.00250	
RIVBOLT-BFTC Fe Inserto Maschio f.9,9 ss3,0-4,8 ZB M8x15							
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:			
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	
				Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	

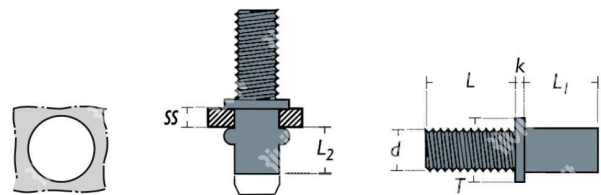

FASTENERS
& TOOLS

RIVIT.IT