


ITEM TECHNICAL CARD

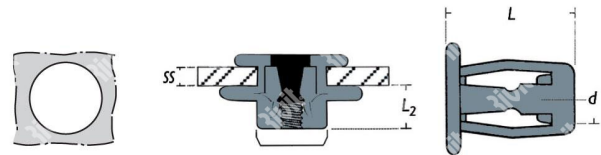

T - larghezza testa (mm)	12,2
L2 - lunghezza fusto applicato (mm)	5,5
L - lunghezza inserto (mm)	22,0
k - spessore testa (mm)	1,6
spessore serrabile (mm)	4,8 ÷ 9,5
carico di prova assiale del filetto (N)	245
coppia max di serraggio (Nm)	10.0
d - passo dell'inserto	M4
diametro di foratura	8,0
materiale corpo	acciaio
tipo testa	tonda
tipo fusto	cilindrico aperto

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		29070ZB.04000							
JACKRIV-Inserto f.8 ss.4,8-9,5 ZB M4/L/L=22														
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT						
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:					Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW								
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1			FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:			CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07					