


ITEM TECHNICAL CARD



T - larghezza testa (mm)	16,0
L2 - lunghezza fusto applicato (mm)	5,5
L - lunghezza inserto (mm)	23,0
k - spessore testa (mm)	1,6
spessore serrabile (mm)	4,8 ÷ 9,5
carico di prova assiale del filetto (N)	343
coppia max di serraggio (Nm)	14.0
d - passo dell'inserto	M6
diametro di foratura	12,0
materiale corpo	acciaio
tipo testa	tonda
tipo fusto	cilindrico aperto

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		29074ZB.02000									
JACKRIV-Inserto f.12 ss.4,8-9,5 ZB M6/L/L=23															
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:									
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:				Rugosità superficiale generale: General surface roughness:							
RIVIT															
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW									
RIVIT															
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		Foglio \ SHEET:		FORMATO FOGLIO:		A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
RIVIT						1 OF 1		SHEET FORMAT:							
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT		Mod.P023_07					

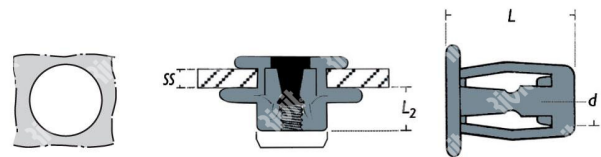

FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT