



ITEM TECHNICAL CARD

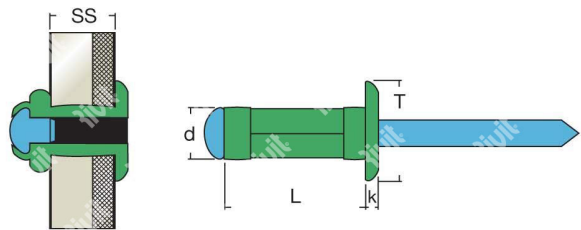

diametro del foro (mm)	3,3
d - diametro rivetto	3,2
T - larghezza testa (mm)	6,3
L - lunghezza rivetto (mm)	8,0
k - spessore testa (mm)	1,0
carico rottura al taglio (N)	740
carico rottura a trazione (N)	950
spessore serrabile (mm)	0,8 ÷ 4,8
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio inox A2
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		2954700.10000		
MULTIGRIPRIV-Rivetto Alluminio/Inox TT ss0,8-4,8 3,2x8,0									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:				
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07				



FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT