
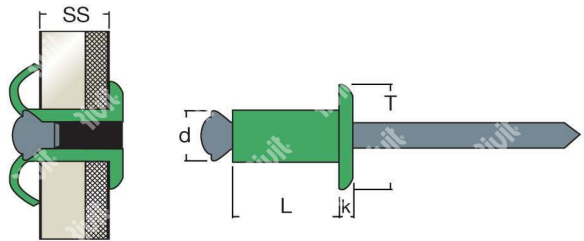


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	5,25
d - diametro rivetto	5,0
T - larghezza testa (mm)	9,5
L - lunghezza rivetto (mm)	18,0
k - spessore testa (mm)	1,1
carico rottura al taglio (N)	2000
carico rottura a trazione (N)	2400
spessore serrabile (mm)	8,0 ÷ 12,0
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda
RAL	RAL8017

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		3022500.00500		
FIORIV8017-Riv.Alu/Acciaio TDM TT f.5,25 5,0x18,0									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO			
RIVIT			HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	METODO 1 (ISO 128)			REVISIONE:
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:	A4	METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:	
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT				
					Mod.P023_07				
									