


ITEM TECHNICAL CARD

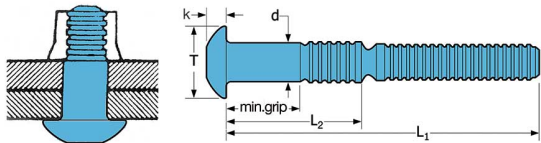

diametro foro (mm)	9,8 - 10,0
diametro bullone (mm)	9,6
T - larghezza testa (mm)	20,0
L1 - lunghezza bullone (mm)	73,5
L2 (mm)	35,5 - 37,3
K - spessore testa (mm)	6,4
carico rottura al taglio (N)	29000
tipo	RLXT12-14
carico di rottura a trazione (N)	37000
spessore serrabile (mm)	19,1 ÷ 25,4

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		3420800.00100			
RIVLOCK-Bullone a strappo inox TT ss 19,1-25,4 RLXT 12-14 d.10,0										
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW					
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:			
RIVIT			1 OF 1		A4					
			PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07				