



ITEM TECHNICAL CARD

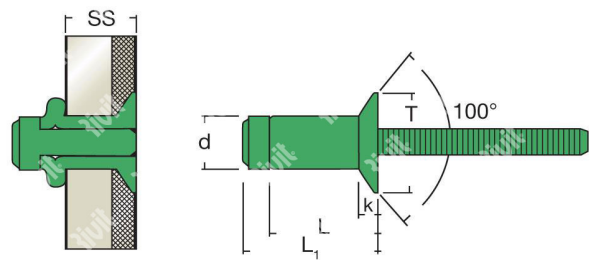

diametro del foro (mm)	6,6/6,8
d - diametro rivetto	6,4
T - larghezza testa (mm)	10,0
L - lunghezza rivetto (mm)	13,5
L1 (mm)	17,5
k - spessore testa (mm)	2,0
carico rottura al taglio (N)	5000
carico rottura a trazione (N)	3500
spessore serrabile (mm)	5,8 ÷ 7,8
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	alluminio
tipo testa	svasata

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		3591000.02500			
LOCKRIV-Rivetto Alluminio/Alluminio TS ss5,8-7,8 6,4x13,5									
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:				Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		Foglio \ SHEET:			
RIVIT						1 OF 1			
				FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:		A4			
				METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:			
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:			
				CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07					



FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT