


ITEM TECHNICAL CARD

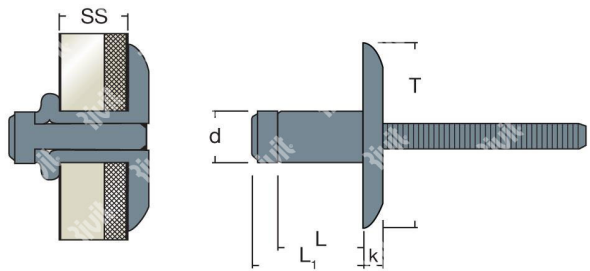

diametro del foro (mm)	6,6/6,8
d - diametro rivetto	6,4
T - larghezza testa (mm)	19,0
L - lunghezza rivetto (mm)	26,5
L1 (mm)	29,0
k - spessore testa (mm)	3,0
carico rottura al taglio (N)	11200
carico rottura a trazione (N)	7000
spessore serrabile (mm)	18,8 ÷ 20,8
materiale corpo	acciaio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	larga

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		3616900.01000								
LOCKRIV19-Rivetto Acciaio/Acciaio ss18,8-20,8 6,4x26,5 TL19															
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT							
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:					Rugosità superficiale generale: General surface roughness:						
RIVIT															
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW									
RIVIT															
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET:		FORMATO FOGLIO:		A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
RIVIT						1 OF 1		SHEET FORMAT:							
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT		Mod.P023_07					