
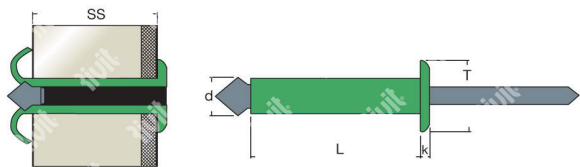


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	6,75
d - diametro rivetto	6,4
T - larghezza testa (mm)	12,5
L - lunghezza rivetto (mm)	253,0
k - spessore testa (mm)	2,0
carico rottura al taglio (N)	2450
carico rottura a trazione (N)	3500
spessore serrabile (mm)	220,0 ÷ 235,0
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		4297200.00200	
FIORIVPANEL-Riv.Alu/Ac.TT xpannelli sandwich f6,75 ss.220,0-235,0								
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
RIVIT								
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
RIVIT								
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:			
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07			


**FASTENERS
& TOOLS**

RIVIT.IT