
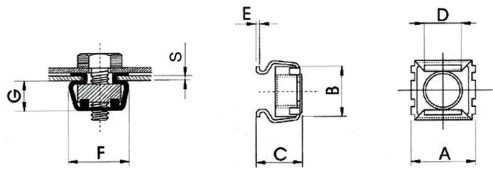


ITEM TECHNICAL CARD



diámetro vite	M5
E (mm)	0,45
G (mm)	6,0
tipo	DGQXX835C
A (mm)	12,2
C (mm)	10,1
B (mm)	12,0
s - spessore lamiera (mm)	2,6 - 3,5
D (mm)	7,2
foro lamiera (mm)	8,3x8,3
F (mm)	12,5

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		4591700.00500	
DadoOX Gab.OX ss2,6-3,5 a.8,3x8,3(835CXX) M5								
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:					NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT							 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO			
RIVIT		HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128)		
RIVIT			1 OF 1	SHEET FORMAT:		METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:	
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT				
				Mod.P023_07				