
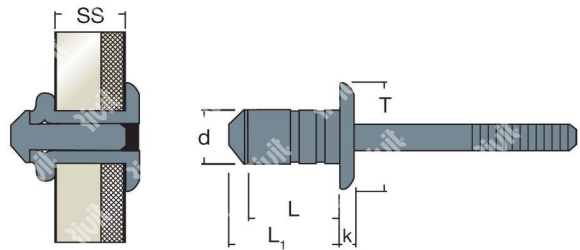


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	6,6/7,0
d - diametro rivetto	6,4
T - larghezza testa (mm)	13,4
L - lunghezza rivetto (mm)	16,5
L1 (mm)	21,3
k - spessore testa (mm)	3,1
carico rottura al taglio (N)	11100 (taglio singolo con chiodo)
carico rottura a trazione (N)	6800
spessore serrabile (mm)	5,0 ÷ 9,0
materiale corpo	acciaio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		5852600.02000	
RIVBU-Rivetto Acciaio/Acciaio TT ss5,0-9,0 6,4x16,5								
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET:	FORMATO FOGLIO:		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
			1 OF 1	SHEET FORMAT:	A4			
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT				
				Mod.P023_07				