
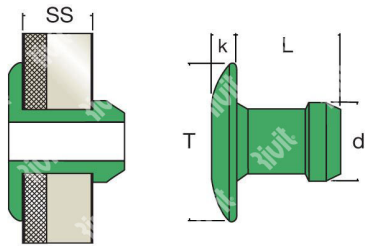


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	5,87 ÷ 5,97
d - diametro rivetto	6,0
T - larghezza testa (mm)	11,5
L - lunghezza rivetto (mm)	6,9
numero pezzi per cartuccia (pz)	37
k - spessore testa (mm)	1,3
carico rottura al taglio (N)	1600
carico rottura a trazione (N)	3200
spessore serrabile (mm)	2,7 ÷ 3,9
materiale corpo	alluminio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		5867900.10000	
BRAT-Speedriv Alu TT(37pz) ss2,6-3,9 in cartuccia 6,0x6,9							
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:					
RIVIT		DATA:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			
RIVIT		DATA:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET:	
RIVIT		DATA:		1 OF 1		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	
				A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:	
				CARTIGLIO \ FORMAT		Mod.P023_07	
							

FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT