


ITEM TECHNICAL CARD

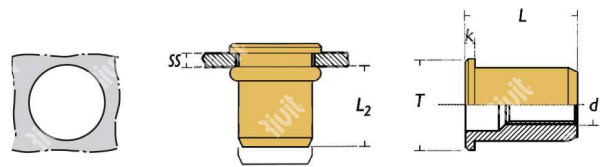

T - larghezza testa (mm)	15,0
L2 - lunghezza fusto applicato (mm)	9,0 ÷ 10,0
L - lunghezza inserto (mm)	18,5
k - spessore testa (mm)	1,5
spessore serrabile (mm)	1,0 ÷ 3,5
carico di prova assiale del filetto (N)	10780
coppia max di serraggio (Nm)	20.0
d - passo dell'inserto	M8
diametro di foratura	11,0
materiale corpo	ottone
tipo testa	tonda
tipo fusto	cilindrico aperto

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		0324000.00250							
OTC-Rivsert ottone f.11,0 ss 1,0-3,5 M8/035													
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:							
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:				Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW							
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07					

**FASTENERS
& TOOLS**

RIVIT.IT