



ITEM TECHNICAL CARD

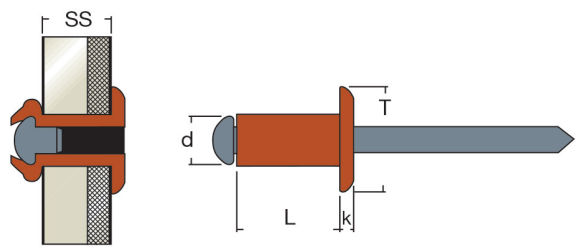

diametro del foro (mm)	5,0
d - diametro rivetto	4,8
T - larghezza testa (mm)	9,5
L - lunghezza rivetto (mm)	25,0
k - spessore testa (mm)	1,1
carico rottura al taglio (N)	1800
carico rottura a trazione (N)	2400
spessore serrabile (mm)	17,0 ÷ 20,0
materiale corpo	rame
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		1190500.02500			
RFT-Rivetto Rame/Acciaio TT 4,8x25,0									
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:				Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT				HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:					
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		Foglio \ SHEET:			
RIVIT						1 OF 1			
				FORMATO FOGLIO:		A4			
				SHEET FORMAT:		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)			
				PESO \ WEIGHT:		REVISIONE: REVISION:			
				Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT			
						Mod.P023_07			
									



FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT