


ITEM TECHNICAL CARD

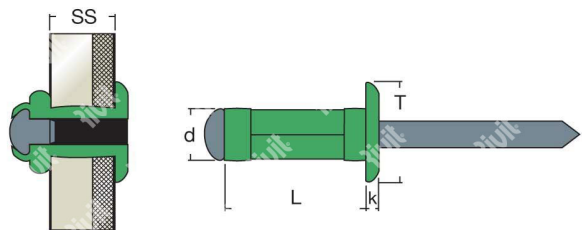

diámetro del foro (mm)	5,0
d - diámetro rivetto	4,8
T - larghezza testa (mm)	9,5
L - lunghezza rivetto (mm)	15,1
k - spessore testa (mm)	1,5
carico rottura al taglio (N)	1500
carico rottura a trazione (N)	2000
spessore serrabile (mm)	4,8 ÷ 11,1
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda
RAL	RAL9005

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		1756500.00500		
MULTIGRIPRIV9005-Riv.Alu/Acc. TT ss4,8-11,1 NERO 4,8x15,1									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4			METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
RIVIT					1 OF 1	SHEET FORMAT:		REVISIONE: REVISION:	
RIVIT									
			PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07		