


ITEM TECHNICAL CARD

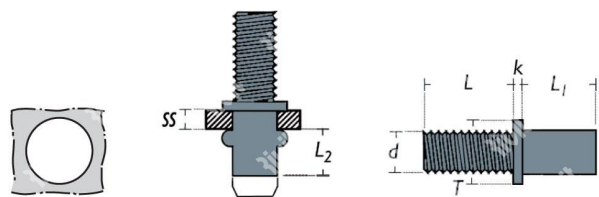

T - larghezza testa (mm)	9,0
L1 - lunghezza fusto (mm)	11,0
L2 - lunghezza fusto applicato (mm)	5,0
k - spessore testa (mm)	0,8
spessore serrabile (mm)	2,0 ÷ 3,3
carico di prova assiale del filetto (N)	7000
coppia max di serraggio (Nm)	7
d - passo dell'inserto	M5
diametro di foratura	6,6
L ref.	15,0
materiale corpo	acciaio
tipo testa	tonda
tipo fusto	cilindrico

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		2586500.00250		
RIVBOLT-BFTC Fe Inserto Maschio f.6,6 ss2,0-3,3 ZB M5x15									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW				
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4			METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07		