


ITEM TECHNICAL CARD

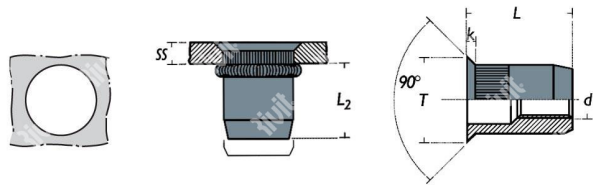

spessore serrabile (mm)	4,0 ÷ 7,5
d - passo dell'inserto	M12
diametro di foratura	16,0
materiale corpo	acciaio
tipo testa	svasata
tipo fusto	cilindrico zigrinato aperto

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:				3777000.00700							
FSC-Z-Rivsert Fe f.16,0 ss4,0-7,5 Zigr. M12/075															
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT							
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:						Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW									
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1				FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:		A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07							