


ITEM TECHNICAL CARD

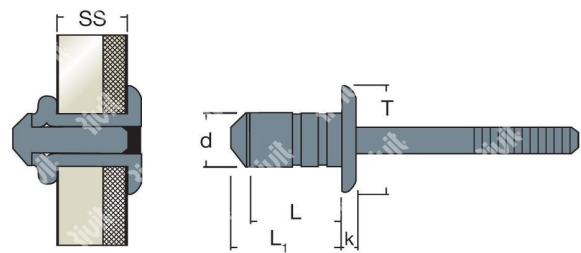

diametro del foro (mm)	3,3/3,4
d - diametro rivetto	3,2
T - larghezza testa (mm)	6,5
L - lunghezza rivetto (mm)	8,0
L1 (mm)	11,0
k - spessore testa (mm)	1,2
carico rottura al taglio (N)	1700 (taglio singolo con chiodo)
carico rottura a trazione (N)	1300
spessore serrabile (mm)	3,0 ÷ 5,0
materiale corpo	acciaio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		2515100.10000		
RIVBU-Rivetto Acciaio/Acciaio TT ss3,0-5,0 3,2x8,0									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4			METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
RIVIT				1 OF 1				REVISIONE: REVISION:	
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	