


ITEM TECHNICAL CARD

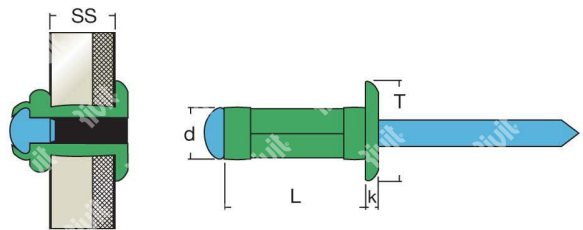

diametro del foro (mm)	5,0
d - diametro rivetto	4,8
T - larghezza testa (mm)	9,5
L - lunghezza rivetto (mm)	10,3
k - spessore testa (mm)	1,5
carico rottura al taglio (N)	1500
carico rottura a trazione (N)	2000
spessore serrabile (mm)	1,6 ÷ 6,4
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio inox A2
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		2954300.00500	
MULTIGRIPRIV-Rivetto Alluminio/Inox TT ss1,6-6,4 4,8x10,3								
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:					NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT								
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO			
RIVIT		HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128)	REVISIONE:	
RIVIT			1 OF 1	SHEET FORMAT:		METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:	
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT				
				Mod.P023_07				


FASTENERS & TOOLS

RIVIT.IT