


ITEM TECHNICAL CARD

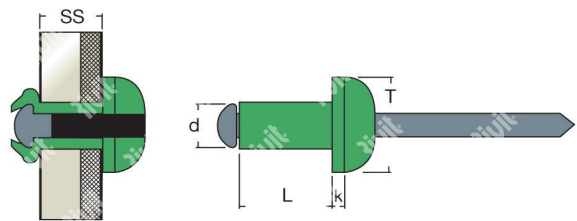

diametro del foro (mm)	5,2/5,3
d - diametro rivetto	5,0
T - larghezza testa (mm)	10,0
L - lunghezza rivetto (mm)	8,5
k - spessore testa (mm)	2,0
carico rottura al taglio (N)	1650
carico rottura a trazione (N)	2000
spessore serrabile (mm)	2,5 ÷ 5,0
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	sferica

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		4600900.02500	
SPHEPRIV-Rivetto Alu/Acc.Tsferica 10x2 5x8,5/11								
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	