
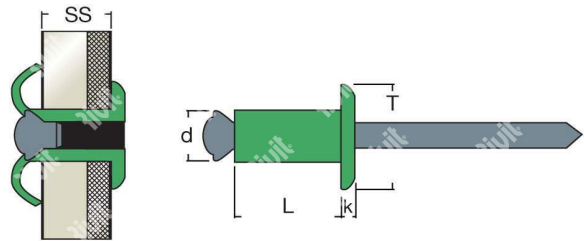


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	5,25
d - diametro rivetto	5,0
T - larghezza testa (mm)	9,5
L - lunghezza rivetto (mm)	18,0
k - spessore testa (mm)	1,1
carico rottura al taglio (N)	2000
carico rottura a trazione (N)	2400
spessore serrabile (mm)	8,0 ÷ 12,0
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda
RAL	BIANCO PURO

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		5362400.04000		
FIORIVBIANCO-Riv.Alu/Acciaio BIANCO TT f.5,25 5,0x18,0									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW				
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:	A4			
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT				
					Mod.P023_07				
									