


ITEM TECHNICAL CARD

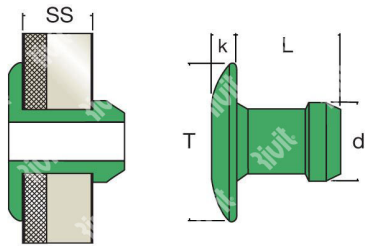

diametro del foro (mm)	5,87 ÷ 5,97
d - diametro rivetto	6,0
T - larghezza testa (mm)	11,5
L - lunghezza rivetto (mm)	12,0
numero pezzi per cartuccia (pz)	23
k - spessore testa (mm)	1,3
carico rottura al taglio (N)	1600
carico rottura a trazione (N)	3200
spessore serrabile (mm)	7,7 ÷ 9,0
materiale corpo	alluminio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:				5942900.07000	
BRAT-Speedriv Alu TT(23pz) ss7,7-9,0 in cartuccia 6,0x12,0									
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:					
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO \ SHEET:		FORMATO FOGLIO:	
RIVIT						1 OF 1		SHEET FORMAT:	
								A4	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT	
								Mod.P023_07	
									