



CATALOGO LISTINO FASCETTE

CATALOGUE PRICE LIST HOSE CLIPS



RIVIT.IT

2019

FASCETTE STRINGITUBO
HOSE CLIPS

EDIZIONE 3/15

L'AZIENDA THE COMPANY



Rivit è conosciuta in Italia come una delle aziende leader nella produzione e distribuzione di sistemi per il fissaggio e utensili per l'assemblaggio e la lavorazione della lamiera.

Nata nel 1973, è arrivata a sviluppare due macro divisioni: industria ed edilizia, con particolare attenzione ai settori carrozzeria industriale, elettronica, elettrodomestici, lavorazione lamiera, arredamenti metallici, lattoneria, coperture metalliche, condizionamento, infissi metallici.

L'azienda punta oggi con decisione al mercato internazionale, per misurarsi con nuove sfide e ampliare le proprie strategie di partnership e di mercato. A questi nuovi progetti Rivit si è preparata dotandosi di un magazzino automatico che garantisce e supporta un sistema logistico all'avanguardia, con l'obiettivo di far fronte alle esigenze di un mercato in espansione e con sempre maggiori esigenze.

Rivit ha voluto assicurare, alla propria clientela, elevati standard qualitativi dei propri prodotti e servizi, impegno che ha consentito di passare alla certificazione in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Rivit is an Italian leading Company for what concerns production and distribution of fastening systems and relevant tools, for sheet metal working and assembling. Founded in 1973, Rivit has come to set the Company core business in two separate macro-divisions: industry and building, with particular attention to the fields of industrial auto body shop, electronics, household appliances, sheet metal working, metal furnishings, roofing, metal roofing, air conditioning and metal frames.

Nowadays Rivit strongly aims to the international market, to challenge new situations and to widen its own strategies of partnership and marketing. To be able to develop these ambitious projects, Rivit prepared itself with an advanced logistics including an automatic warehouse; this new setting grants and supports a state-of-the-art logistic system, and allows Rivit to meet all the requirements of the Customers, which are getting more and more demanding. Besides, in order to assure its Customers of the high qualitative standards of both its products and services, Rivit has got the Certification as per UNI EN ISO 9001:2015.



Sede Company



Vista dall'alto Aerial view



Lato shop Shop side



Entrata Entrance



Totem Totem



Certificazione Certification



PORTALE E B2B

WEBSITE AND B2B

HOME

AZIENDA

LOGIN

Benvenuto nel portale Rivit.
Contattaci per qualsiasi pro-

Indirizzo e-mail*

Password*

Password dimenticata

Non sei ancora regis-

Il portale pubblico consente di conoscere Rivit e la sua storia, di essere sempre aggiornati sulle novità e i prodotti relativi a ciascuna delle sue divisioni (lattoneria, industria, infissi, rivendita), di conoscere le fiere a cui partecipa e le offerte speciali in corso.

Navigate quindi sul nostro catalogo virtuale, facendovi guidare dai percorsi fotografici per una ricerca facile e immediata e scoprire la ricca e diversificata gamma dei prodotti Rivit. Le schede prodotto potranno essere corredate di numerose immagini e allegati (video, testi, file pdf ecc.). Nella sezione Area download si possono scaricare i cataloghi in formato pdf, senza che sia necessaria alcuna forma di registrazione.

L'area riservata da accesso all'area B2B, dove è possibile ordinare immediatamente tutti gli articoli presenti sul sito attraverso un carrello semplice e di immediato utilizzo. Ciascun cliente può controllare i propri ordini, visualizzare lo stato delle spedizioni e scaricare documentazione tecnica, schede e manuali nell'apposita area documentale.

Venite ad esplorare un mondo di fissaggi, dove c'è metallo, c'è Rivit!

The open web site allows you to get in touch with the Rivit world and its history, to be constantly updated on news and products related to each division (roofing, industry, frame, dealers), on exhibitions and on special offers in progress.

Visit our virtual catalogue, let you drive yourself into our photographic journey and with just a click discover the wide Rivit products range. Products data sheets may be downloaded with several pictures and attachments (videos, texts, pdf files etc.).

In the "Download Area" you can download pdf catalogues with no need for registration.

The restricted area guides you into B2B area, where you can place orders by means of a very easy-to-use and immediate Cart. Each Customer can manage his orders, view the status of shipments and download technical documentation, forms and manuals.

Come and visit a world of fasteners, where there is metal, there is Rivit!

The screenshot shows the Rivit website homepage. At the top, there's a red header bar with the Rivit logo and a search icon. Below it, the main navigation menu includes links for HOME, AZIENDA, CATALOGO PRODOTTI, SETTORI, NEWS, CONSATTI, and DOWNLOAD. A large banner in the center features the text "SISTEMI DI FISSAGGIO, UTENSILI E MACCHINE PER UNIRE E DEFORMARE IL METALLO" over a background image of various metal fasteners. Below the banner, there's a section titled "Settori di business" with three sub-sections: "PRODOTTI PER L'INDUSTRIA" (with an icon of a factory), "PRODOTTI PER L'EDILIZIA" (with an icon of a building), and "PRODOTTI PER IL RIVENDITORE" (with an icon of a store). Each sub-section has a small thumbnail image and some descriptive text.

The screenshot shows the "CATALOGO ON LINE" page. The top navigation bar includes links for HOME, CATALOGO PRODOTTI, AZIENDA, SETTORI, NEWS, CONSATTI, DOWNLOAD, and INFORMAZIONI OFFERTE. Below the navigation, there's a section titled "CATALOGO ON LINE" featuring a grid of icons representing different hardware products like bolts, nuts, and wrenches, each with a small description below it.

The screenshot shows the "ACCIAIO INOX" (Stainless Steel) page. The top navigation bar includes links for HOME, CATALOGO PRODOTTI, AZIENDA, SETTORI, NEWS, CONSATTI, DOWNLOAD, and INFORMAZIONI OFFERTE. Below the navigation, there's a section titled "ACCIAIO INOX" featuring a grid of icons representing various stainless steel products, each with a small description below it.



Indice

Index

Fascette standard | Standard hose clips

HI-GRIP | HI-GRIP

Sconto
Discount

	HGZ	Acciaio zincato lucido - W1 Mild steel zinc plated	11	
	HGS	Acciaio inossidabile Aisi 304 (A2) - W4 Stainless steel Aisi 304 (A2)	12	
	HGJ	Acciaio inossidabile Aisi 316 (A4) - W4 Stainless steel Aisi 304 (A2)	13	

HI-GRIP A GALLETTO | HI-GRIP WING SCREW

	WSZC	Acciaio zincato lucido - W1 Mild steel zinc plated	14	
	WSSC	Acciaio inossidabile Aisi 304 (A2) - W4 Stainless steel Aisi 304 (A2)	15	

MINI | MINI

	MCZ	Acciaio zincato lucido - W1 Mild steel zinc plated	16	
---	-----	---	----	--

Fascette per applicazioni speciali | Special applications hose clips

HI-TORQUE | HI-TORQUE

	HTM	Acciaio inossidabile Aisi 304 (A2) - W4 Stainless steel Aisi 304 (A2)	17	
	HTJ	Acciaio inossidabile Aisi 316 (A4) - W5 Stainless steel Aisi 316 (A4)	18	

TAMTORQUE | TAMTORQUE

	TTK	Acciaio inossidabile Aisi 304 (A2) - W4 Stainless steel Aisi 304 (A2)	19	
---	-----	--	----	--

UTENSILI PER SERRAGGIO TAMTORQUE | TAMTORQUE TOOLS

	DTT	Cacciavite combinato a T, cricchetto 1/4, inseritore quadrato, inseritore ettagonale Screwdriver combined T, ratchet 1/4, square inserter, heptagon inserter	19	
---	-----	---	----	--

MULTI-TORQUE | MULTI-TORQUE hose clips

	MTK	Acciaio inossidabile Aisi 304 (A2) Stainless steel Aisi 304 (A2)	20	
---	-----	---	----	--

Indice

Index

BANDING | BANDING

		Sconto Discount
	NBZ	Acciaio zincato Zinc plated steel 21
	NBS	Acciaio inossidabile Aisi 304 (A2) Stainless steel Aisi 304 (A2) 21

Fascette antivibrazioni | Anti vibrations hose clips

P-CLIPS | P-CLIPS

	PCZ	Acciaio zincato lucido - M6 Mild steel zinc plated - M6 22
	PCS	Acciaio inossidabile Aisi 304 (A2) - M6 Stainless steel Aisi 304 (A2) - M6 23
	PEZH	Acciaio zincato lucido - M10 Mild steel zinc plated - M10 24
	PESH	Acciaio inossidabile Aisi 304 (A2) - M10 Stainless steel Aisi 304 (A2) - M10 25

ASSORTIMENTO FASCETTE IN CASSETTA | ASSORTED CLIP BOX

		Assortimento fascette HI-GRIP - P-CLIPS - MINI HI-GRIP - P-CLIPS - MINI clip box assortment 26
---	--	---

ESPOSITORI | DISPENSERS

	DISPK	Espositori da banco fascette HI-GRIP HI-GRIP counter dispensers 27
	DISHG	Espositori da parete fascette HI-GRIP HI-GRIP wall counter dispensers 27

Fascette in nylon | Nylon cable ties

POLIAMMIDE | POLYAMIDE

	FSNB	Colore naturale - Poliammide 66 Natural colour - Polyamide 66 28
	FSNN	Colore nero - Poliammide 66 Black colour - Polyamide 66 28

FASCETTE STRINGITUBO | HOSE CLIPS



RIVIT

PRODUTTORE MONDIALE DI FASCETTE PER TUBI FLESSIBILI

A WORLD-LEARNING HOSE CLAMP MANUFACTURER



Certezza delle prestazioni | Trusted To Perform

JCS è un produttore specializzato in fascette per tubi flessibili a vite senza chiusura ad alte prestazioni, con una storia aziendale che può essere fatta risalire al 1768.

Il design, le specifiche dei materiali e la qualità della gamma di prodotti JCS soddisfano e superano le esigenze delle industrie più esigenti, tra cui farmaceutica, marina, aviazione, petrochimica, produzione alimentare e altro ancora.

JCS is a specialist manufacturer of high performance worm drive hose clips with a proud history that can be traced back to 1768. The design, material specification and quality of the JCS product range meets and exceeds the needs of the most demanding industries, including pharmaceutical, marine, aviation, petrochemical, food production and more.

Qualità Assicurata | Quality Assured

Testati per superare gli standard più severi e progettati per le prestazioni negli ambienti più pericolosi, le fascette per tubi flessibili a vite senza fine JCS sono considerati i migliori al mondo.

Ciò si riflette nelle sue approvazioni per BS EN ISO 9001, BSI Kitemark e Lloyd's Register Type Approval.

Tested to exceed the most stringent standards and designed to perform in the most hazardous of environments, JCS clips drive hose clips are widely regarded as being the best in the world.

This is reflected in your approvals for BS EN ISO 9001, BSI Kitemark and Lloyd's Register Type Approval.



APPROVATO DA LLOYDS'S

Per applicazioni nei mercati marittimi, offshore e industriale, compresa l'approvazione specifica per la tenuta degli scarichi marini diesel umidi.

LLOYD'S REGISTER APPROVED

For applications in the marine, offshore and industrial markets, including specific approval for the sealing of marine wet diesel exhausts.



FABBRICATO NEL REGNO UNITO

Oltre 25 milioni di fascette per tubi, con una coerenza e un livello di controllo della qualità che definisce il punto di riferimento per il resto del settore da seguire.

MANUFACTURED IN THE UK

25 million hose clips, with a consistency and level of quality control that sets the benchmark for the rest of the industry to follow.



APPROVATO DA BSI KITEMARK

Le fascette per tubo flessibile Hi-Grip sono fabbricate secondo BS5315. Gli standard britannici hanno i più alti requisiti operativi di tutti gli standard internazionali.

BSI KITEMARK APPROVED

Hi-Grip general purpose hose clips are manufactured to BS5315. British Standards have the highest operating requirements of all international standards.



INFORMAZIONI GENERALI

GENERAL INFORMATION

Codici di corrispondenza dei materiali secondo le varie norme internazionali
Materials matching codes according to various international standards

Tipologia fascetta Clip type	DIN Germania Germany	AISI USA USA	EN Europa Europe	AFNOR Francia France	UNI Italia Italy
W1 Nastro e gabbia Band and housing	Vite Screw 1.0213	Acciaio zincato bianco Cr3 Cr3 white zinc plated steel Qst 36-3			
	1.0935	Acciaio zincato bianco Cr3 Cr3 white zinc plated steel			
W2 Nastro e gabbia Band and housing	Vite Screw 1.0213	Acciaio zincato bianco Cr3 Cr3 white zinc plated steel Qst 36-3			
	1.4016	430	X6Cr17		
W3 Nastro e gabbia Band and housing	Vite Screw 1.4016	430	X6Cr17	Z8C 17	X8Cr 17
	1.4016	430	X6Cr17	430 S 17	X8Cr 17
W4 Nastro e gabbia Band and housing	Vite Screw 1.4031	304	X5CrNi1810	Z7CN 18-09	X5 CrNi1810
	1.4031	304	X5CrNi1810	304 S 16 304 S 31	X5 CrNiMo Ti17 12
W5 Nastro e gabbia Band and housing	Vite Screw 1.4571	316	X6CrNiMoTi17122	Z6CDNT 17-12 320 S 31	X6 CrNiMo Ti17 12
	(1.4401)	316	X6CrNiMoTi17122	(Z7 CDN 17-12-02)	(X5 CrNiMo 17 12)

Note sulle differenze tra la DIN3017 e la BS5315 (JCS Hi-Grip) Notes on differences between DIN3017 and BS5315 (JCS Hi-Grip)

La BS5315:1991 è stata confrontata con la DIN3017-1 1998 e la DIN3017-4 1998, e sono state trovate le seguenti differenze.
BS5315:1991 was compared with DIN3017-1 1998 and DIN3017-4 1998, the following differences were found.

Materiale | Material

Lo standard DIN classifica HGZ come un W1 con un minimo di fascia di trazione di 400 N/mm². HGS corrisponde al W4. Il test della resistenza nella camera a nebbia salina ha una durata maggiore nello standard DIN con 72 ore contro le 48 richieste dalle specifiche BS. Lo standard DIN richiede inoltre un rivestimento di minimo 8 micron su tutte le parti.

In the DIN standard HGZ will be classified as W1 with minimum band tensile of 400 N/mm². HGS will be W4. The salt spray test resistance is higher with the DIN standard at 72 hours against the BS specification of 48 hours. DIN also specifies a minimum of 8 microns of plate on all parts.

Dimensionale | Dimensional

Per le fascette di dimensioni inferiori ai 45 mm il range di regolazione è maggiore per la DIN che per la BS5315.

La fascia e l'alloggiamento di HGZ e HGS sono conformi alla norma DIN. Vi sono, tuttavia, differenze riguardanti la testa della vite.

La lunghezza della testa della vite è considerata al margine inferiore.

Viti a croce/a taglio sono anche specificate per le fascette HGZ.

Le specifiche DIN richiedono un taglio più piccolo, con la possibilità di far cadere la sagoma della croce su clip in acciaio inox.

For smaller sizes of clips below 45 mm the DIN adjustment range is greater than BS5315.

The band and housing on HGZ and HGS conforms to the DIN standard. There are, however, differences regarding the screw head. The length of the screw head is on the bottom limit.

Crosshead/slot screws are also specified for HGZ clips. The DIN specifications requires a smaller slot, with option of dropping the crosshead form on stainless steel clips.

Marcature | Markings

Per rispettare le norme DIN, le fascette di acciaio inossidabile devono riportare il marchio "W4" sul corpo.

To comply with the DIN standard, stainless steel clips are required to be marked on the band "W4".

Test | Testing

Il test DIN di torsione richiede che la fascetta sia portata al "PD" (torsione statica), torsione sul mandrino di dimensione massima e successivamente sul mandrino di dimensione minima.

La norma DIN definisce dei dati di riferimento per le fascette larghe 13 mm. La forza è misurata su un misuratore di presa e il risultato dimezzato per dare la tensione del corpo.

Due ulteriori test sono definiti nelle norme DIN, un test della pressione tappo e un test idraulico del mandrino come la BS5315. I metodi del test sono definiti, ma le specifiche richieste sono da concordare con il cliente.

Non ci sono riferimenti alla torsione di rotazione.

La DIN3017-1 PT6 si riferisce al 'simbolo di monitoraggio e testing DIN', questo sembra essere la versione tedesca del Kitemark per i prodotti DIN. Il DGWK nel testo di riferisce al DVGW, che rilascia il sigillo DIN-DVGW, questo è vago e la norma non sembra essere ancora stata definita in questo settore.

The DIN torque test requires a clip to be taken to "PD" (static torque), torque on a maximum size mandrel, then repeated at the minimum size.

The DIN standard specifies a band tension figure for the 13 mm wide clips. The force is measured on a grip meter and the result halved to give the tension in the band.

Two further tests are identified in the DIN standard, a plug pressure test and hydraulic mandrel test like BS5315. The methods of test are defined, but the required specifications are to be agreed with the customer.

There is no reference to rotation torque.

DIN3017-1 PT6 refers to a 'DIN testing and monitoring symbol', this appears to be German version of Kitemark for DIN products. The DGWK in the text refers to the DVGW and they issue the DIN-DVGW seal, however this is all a bit vague and no standard has been defined yet in this sector.



INFORMAZIONI GENERALI

GENERAL INFORMATION

Differenze tecniche tra DIN3017, BS5315 e Hi-Grip (per fascette da 9 e 13 mm)

Technical differences among DIN3017, BS5315 and Hi-Grip (9 and 13 mm band hose clips)

Taglio della vite | Screw slot

	DIN3017-1	BS53115	HI-GRIP
Larghezza Width	1.26/1.51	-	1.5/1.7
Profondità Depth	1.3/1.9	-	2.1/2.4

Resistenza alla nebbia salina | Salt spray resistance

	DIN3017-1	BS53115	HI-GRIP
Tempo minimo alla corrosione dell'acciaio (ore) Minimum time to steel corrosion (hrs)	72	48	96

Caratteristiche minime di torsione (Nm) | Minimum torque data (Nm)

Larghezza banda Band width	Misure Sizes	DIN3017-1 (min.)	BS53115 (min.)	HI-GRIP (min.)	HI-GRIP (media ave)
9.0	da from 8.0-12.0 a to 12.0-18.0	2.6	4.5	5.5	7.0
13.0	da from 12.0-22.0 a to 16.0-27.0	6.5	5.6	6.6	9.4
13.0	da from 20.0-32.0 a to 30.0-45.0	6.5	6.8	7.8	10.7
13.0	da from 35.0-50.0 a to 40.0-60.0	6.5	7.9	8.9	13.8
13.0	da from 50.0-70.0 a to 120.0-140.0	6.5	9.0	10.0	14.7
13.0	da from 130.0-150.0 a to 140.0-160.0	6.5	7.9	8.0	12.3

Variazione del diametro | Diameter range

Larghezza banda Band width	DIN3017-1 (min-max) mm	BS53115 (min-max) mm	HI-GRIP (min-max) mm
9.0	8.0-12.0	9.5-12.0	9.5*-12.0
9.0	10.0-16.0	11.0-16.0	11.0*-16.0
9.0	12.0-18.0	-	12.0-18.0
9.0	-	13.0-20.0	13.0.0-20
9.0	12.0-22.0	-	15.0*-22.0
13.0	12.0-22.0	16.0-22.0	14.0*-22.0
13.0	-	17.0-25.0	17.0-25.0
13.0	16.0-27.0	-	17.0*-27.0
13.0	-	22.0-30.0	22.0-30.0
13.0	20.0-32.0	-	22.0*-32.0
13.0	-	25.0-35.0	25.0-35.0
13.0	25.0-40.0	30.0-40.0	30.0-40.0
13.0	30.0-45.0	35.0-45.0	35.0-45.0
13.0	35.0-50.0	35.0-50.0	35.0-50.0
13.0	-	40.0-55.0	40.0-55.0
13.0	40.0-60.0	45.0-60.0	45.0-60.0
13.0	50.0-70.0	55.0-70.0	50.0*-70.0
13.0	60.0-80.0	60.0-80.0	60.0-80.0
13.0	70.0-90.0	70.0-90.0	70.0-90.0
13.0	80.0-100.0	80.0-100.0	80.0-100.0
13.0	90.0-110 / 100.0-120.0	90.0-120.0	90.0-120.0
13.0	110.0-130.0 / 120.0-140.0	120.0-140.0	110.0*-140.0

* Differenza dei diametri minimi.

* Differences in minimum diameters.



ACCESSORI HI-GRIP

ACCESSORIES HI-GRIP

Confezione Hi-Grip

Hi-Grip Packaging

I prodotti Hi-Grip sono disponibili nelle seguenti confezioni
Hi-Grip products are available in the following pack sizes.



Confezione al dettaglio Retail Packs

Forniamo confezioni da 10 pezzi (confezionate in blocchi da 10 cartoni) per tutti i tipi di fascette nelle taglie 12 - 70.
We supply retail pack cartons of 10 pieces (shrink wrapped into blocks of 10 cartons) for all clips in sizes 12 - 70.



Confezione a busta Bag Packs

Le fascette Hi-Grip possono essere fornite anche in robuste buste di polietilene confezionate in quantità di 50, 25 o 10 pezzi a seconda delle dimensioni del diametro.
Hi-Grip clips can also be supplied in strong polythene bags packed in quantities of 50, 25 or 10 pics depending upon diameter sizes.



Confezione a scatola Bulk Packs

Per gli utenti di grandi volumi forniamo un'opzione di pacchetto di massa in cui il tubo Hi-Grip le fascette sono imballate in forte scatole di cartone ondulato.
For high volume users we provide a bulk pack option where Hi-Grip hose clips are packed in strong corrugated cardboard boxes.



Distributore Dispenser

Disponibile per furgone, parete o bancone per promuovere le vendite di fascette per tubo Hi-Grip. Le unità montate a muro e su furgone contengono 680 fascette in confezioni al dettaglio, mentre ci sono versioni delle unità contatore per entrambe le gamme zincate e inossidabili.
Available for van, wall or counter location to promote the sales of Hi-Grip hose clips. The wall and van mounted units hold 680 clips in retail packs, whilst there are versions of the counter units for both the zinc plated and stainless ranges.



Cacciavite flessibile Flexible Screwdriver

Questo cacciavite è stato realizzato con un albero flessibile per facilitare il montaggio anche in zone scomode.
This purpose made screwdriver with flexible shaft to makes fitting easier even in awkward areas.



Fascette HI-GRIP (W1)

HI-GRIP hose clips

HGZ

580JC


In acciaio zincato lucido

Mild steel zinc plated



HG 5315

FM 80524



Misura Size Ø	Ø mm min-max	Ø pollici min-max	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	S mm	CS Nm	Tipo Model	Codice Item code	pz	pz	€/1
12.0	9.5 - 12	3/8 - 1/2	7.0	14.0	10.0	12.0	9.0	0.7	3.0	HGZ012RP	4488800	100	10x10	0,76
16.0	11 - 16	1/2 - 5/8	7.0	14.0	10.0	12.0	9.0	0.7	3.0	HGZ016RP	4488900	100	10x10	0,76
20.0	13 - 20	1/2 - 3/4	7.0	14.0	10.0	12.0	9.0	0.7	3.0	HGZ020RP	4489000	100	10x10	0,76
22.0	14 - 22	5/8 - 7/8	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	HGZ022RP	4489100	100	10x10	0,87
25.0	17 - 25	3/4 - 1	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	HGZ025RP	4489200	100	10x10	0,88
30.0	22 - 30	7/8 - 11/8	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	HGZ030RP	4489300	100	10x10	0,93
35.0	25 - 35	1 - 13/8	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	HGZ035RP	4489400	100	10x10	0,96
40.0	30 - 40	11/8 - 15/8	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	HGZ040RP	4489500	100	10x10	0,99
45.0	35 - 45	13/8 - 13/4	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	HGZ045RP	4489600	100	10x10	1,00
50.0	35 - 50	13/8 - 2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ050RP	4489700	100	10x10	1,10
55.0	40 - 55	15/8 - 21/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ055RP	4489800	100	10x10	1,13
60.0	45 - 60	13/4 - 23/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ060RP	4489900	100	10x10	1,18
70.0	50 - 70	2 - 23/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ070RP	4490000	100	10x10	1,32
80.0	60 - 80	23/8 - 31/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ080BG	4490100	10	10x1	1,43
90.0	70 - 90	23/4 - 31/2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ090BG	4490200	10	10x1	1,54
100.0	80 - 100	31/8 - 4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ100BG	4490300	10	10x1	1,65
120.0	90 - 120	31/2 - 43/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ120BG	4490400	10	10x1	2,03
140.0	110 - 140	43/8 - 51/2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ140BG	4490500	10	10x1	2,25
160.0	130 - 160	51/8 - 61/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ160BG	4490600	10	10x1	2,47
180.0	150 - 180	57/8 - 71/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ180BP	4494300	75	75x1	2,60
200.0	170 - 200	65/8 - 77/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ200BP	4494400	75	75x1	2,87
220.0	190 - 220	71/2 - 85/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ220BP	4494500	75	75x1	3,15
240.0	210 - 240	81/4 - 91/2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ240BP	4494600	75	75x1	3,46
260.0	230 - 260	9 - 101/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ260BP	4494700	75	75x1	3,70
280.0	250 - 280	97/8 - 11	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ280BP	4494800	50	50x1	3,97
300.0	270 - 300	105/8 - 113/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ300BP	4494900	50	50x1	4,24
320.0	290 - 320	113/8 - 121/2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ320BP	4495000	50	50x1	4,53
340.0	310 - 340	121/4 - 133/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ340BP	4495100	50	50x1	4,83
360.0	330 - 360	13 - 141/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ360BP	4496900	50	50x1	5,12
380.0	350 - 380	133/4 - 15	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ380BP	4495200	50	50x1	5,42
400.0	370 - 400	141/2 - 153/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ400BP	4495300	50	50x1	5,72
420.0	390 - 420	153/8 - 161/2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ420BP	4495400	50	50x1	6,02
440.0	430 - 440	161/8 - 173/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ440BP	4495500	50	50x1	6,31
460.0	430 - 460	167/8 - 181/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ460BP	4497000	50	50x1	6,61
480.0	450 - 480	173/4 - 187/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ480BP	4497100	50	50x1	6,90
500.0	470 - 500	181/2 - 195/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGZ500BP	4497200	50	50x1	7,21

CS: Coppia di serraggio | Tightening torque

RP: Scatolina da 10 pz | Box of 10 pcs

BG: Sacchetto da 10 pz | Bag of 10 pcs

BP: Scatola | Box

Fino a misura 160 in confezioni da 10 pz.

Up to 160 mm packaged in boxes of 10 pcs.



Per applicazioni generali. Norme BS 5315.

Torretta e vite in acciaio zincato lucido.

Vite esagonale 7 mm con intaglio.

Bordi arrotondati a protezione del tubo di gomma.

Banda rigorosamente fresaata.

For general applications. Standards BS 5315.

Housing and zinc plated screw.

7 mm hex screw with cut screwdriver slot.

Rounded edges to protect the rubber hose.

Pressed band.

Fascette HI-GRIP (W4)

HI-GRIP hose clips

HGS


580JC

In acciaio inossidabile Aisi 304 (A2)

Stainless steel Aisi 304 (A2)



HS 5315



Misura Size Ø	Ø mm min-max	Ø pollici min-max	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	S mm	CS Nm	Tipo Model	Codice Item code	pz	pz	€/1
12.0	9,5 - 12	3/8 - 1/2	7.0	14.0	10.0	12.0	9.0	0.7	3.0	HGS012RP	4490900	100	10x10	2,07
16.0	11 - 16	1/2 - 5/8	7.0	14.0	10.0	12.0	9.0	0.7	3.0	HGS016RP	4491000	100	10x10	2,07
20.0	13 - 20	1/2 - 3/4	7.0	14.0	10.0	12.0	9.0	0.7	3.0	HGS020RP	4491100	100	10x10	2,08
22.0	14 - 22	5/8 - 7/8	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	HGS022RP	4491200	100	10x10	2,40
25.0	17 - 25	3/4 - 1	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	HGS025RP	4491900	100	10x10	2,43
30.0	22 - 30	7/8 - 11/8	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	HGS030RP	4492100	100	10x10	2,52
35.0	25 - 35	1 - 13/8	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	HGS035RP	4492200	100	10x10	2,60
40.0	30 - 40	11/8 - 15/8	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	HGS040RP	4492300	100	10x10	2,70
45.0	35 - 45	13/8 - 13/4	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	HGS045RP	4492400	100	10x10	2,80
50.0	35 - 50	13/8 - 2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS050RP	4492500	100	10x10	3,04
55.0	40 - 55	15/8 - 21/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS055RP	4492600	100	10x10	3,14
60.0	45 - 60	13/4 - 23/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS060RP	4492700	100	10x10	3,29
70.0	50 - 70	2 - 23/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS070RP	4492800	100	10x10	3,58
80.0	60 - 80	23/8 - 31/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS080BG	4492900	10	10x1	3,81
90.0	70 - 90	23/4 - 31/2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS090BG	4493000	10	10x1	4,05
100.0	80 - 100	31/8 - 4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS100BG	4493100	10	10x1	4,30
120.0	90 - 120	31/2 - 43/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS120BG	4493200	10	10x1	4,80
140.0	110 - 140	43/8 - 51/2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS140BG	4493400	10	10x1	5,30
160.0	130 - 160	51/8 - 61/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS160BG	4493500	10	10x1	5,80
180.0	150 - 180	57/8 - 71/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS180BP	4493600	75	75x1	6,12
200.0	170 - 200	65/8 - 77/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS200BP	4493900	75	75x1	6,60
220.0	190 - 220	71/2 - 85/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS220BP	4494000	75	75x1	7,08
240.0	210 - 240	81/4 - 91/2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS240BP	4494100	75	75x1	7,56
260.0	230 - 260	9 - 101/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS260BP	4497300	75	75x1	8,04
280.0	250 - 280	97/8 - 11	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS280BP	4494200	50	50x1	8,53
300.0	270 - 300	105/8 - 113/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS300BP	4497700	50	50x1	9,00
320.0	290 - 320	113/8 - 121/2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS320BP	4500000	50	50x1	9,56
340.0	310 - 340	121/4 - 133/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS340BP	4500100	50	50x1	10,10
360.0	330 - 360	13 - 141/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS360BP	4500200	50	50x1	10,64
380.0	350 - 380	133/4 - 15	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS380BP	4500300	50	50x1	11,20

CS: Coppia di serraggio | Tightening torque

RP: Scatolina da 10 pz | Box of 10 pcs

BG: Sacchetto da 10 pz | Bag of 10 pcs

BP: Scatola | Box

Fino a misura 160 in confezioni da 10 pz.

Up to 160 mm packaged in boxes of 10 pcs.



Per applicazioni generali. Norme BS 5315.

Torretta e vite in acciaio inox Aisi 304 (A2).

Vite esagonale 7 mm con intaglio.

Bordi arrotondati a protezione del tubo di gomma.

Banda rigorosamente fresata.

For general applications. Standards BS 5315.

Housing and stainless steel Aisi 304 (A2) screw.

7 mm hex screw with cut screwdriver slot.

Rounded edges to protect the rubber hose.

Pressed band.

Fascette HI-GRIP (W5)

HI-GRIP hose clips

HGJ


580JC

In acciaio inossidabile Aisi 316 (A4)

Stainless steel Aisi 316 (A4)



FM 80524



Misura Size Ø	Ø mm min-max	Ø pollici min-max	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	S mm	CS Nm	Tipo Model	Codice Item code	pz	pz	€/1
12.0	9.5 - 12	3/8 - 1/2	7.0	14.0	10.0	12.0	9.0	0.7	3.0	HGJ012RP	4845300	100	10x10	3,10
16.0	11 - 16	1/2 - 5/8	7.0	14.0	10.0	12.0	9.0	0.7	3.0	HGJ016RP	4845500	100	10x10	3,28
18.0	12 - 18	3/4	7.0	14.0	10.0	12.0	9.0	0.7	3.0	HGJ018BG	*4845700	*50	50x1	3,33
20.0	13 - 20	1/2 - 3/4	7.0	14.0	10.0	12.0	9.0	0.7	3.0	HGJ020RP	4845800	100	10x10	3,48
22.0	14 - 22	5/8 - 7/8	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	HGJ022RP	4845900	100	10x10	3,52
25.0	17 - 25	3/4 - 1	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	HGJ025RP	4846000	100	10x10	3,57
27.0	17 - 27	1 - 1/16	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	HGJ027BG	*4846100	*50	50x1	3,59
30.0	22 - 30	7/8 - 1 1/8	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	HGJ030RP	4846200	100	10x10	3,57
32.0	22 - 32	1 - 1/4	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	HGJ032BG	*4846300	*50	50x1	3,72
35.0	25 - 35	1 - 1 3/8	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	HGJ035RP	4846400	100	10x10	3,82
40.0	30 - 40	1 1/8 - 1 5/8	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	HGJ040RP	4846500	100	10x10	3,96
45.0	35 - 45	1 3/8 - 1 3/4	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	HGJ045RP	4846600	100	10x10	4,11
50.0	35 - 50	1 3/8 - 2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGJ050RP	4846700	100	10x10	4,47
55.0	40 - 55	1 5/8 - 2 1/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGJ055RP	4846800	100	10x10	4,60
60.0	45 - 60	1 3/4 - 2 3/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGJ060RP	4846900	100	10x10	4,84
70.0	50 - 70	2 - 2 3/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGJ070RP	4847100	100	10x10	5,26
80.0	60 - 80	2 3/8 - 31/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGJ080BG	4847200	10	10x1	5,59
90.0	70 - 90	2 3/4 - 31/2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGJ090BG	4847300	10	10x1	5,95
100.0	80 - 100	3 1/8 - 4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGJ100BG	4847400	10	10x1	6,31
120.0	90 - 120	3 1/2 - 4 3/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGJ120BG	4847500	10	10x1	7,05
140.0	110 - 140	4 3/8 - 5 1/2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGJ140BG	4847600	10	10x1	7,78
160.0	130 - 160	5 1/8 - 6 1/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGJ160BG	4847700	10	10x1	8,52
180.0	150 - 180	5 7/8 - 7 1/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGJ180BP	4847800	75	75x1	8,99
200.0	170 - 200	6 5/8 - 7 7/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGJ200BP	4847900	75	75x1	9,69
220.0	190 - 220	7 1/2 - 8 5/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGJ220BP	4848000	75	75x1	10,40
240.0	210 - 240	8 1/4 - 9 1/2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS240BP	4848100	75	75x1	11,11
260.0	230 - 260	9 - 10 1/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGJ260BP	4848200	75	75x1	11,82
280.0	250 - 280	9 7/8 - 11	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGJ280BP	4848300	50	50x1	13,98
300.0	270 - 300	10 5/8 - 11 3/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGJ300BP	4848400	50	50x1	14,00

CS: Coppia di serraggio | Tightening torque

* Misure a richiesta.

RP: Scatolina da 10 pz | Box of 10 pcs

* Measure on request.

BG: Sacchetto da 10 pz | Bag of 10 pcs

BP: Scatola | Box

Fino a misura 160 in confezioni da 10 pz.

Up to 160 mm packaged in boxes of 10 pcs.

* Misura speciale in confezioni da 50 pz.

* Special measure packaged in boxes of 50 pcs.



Per applicazioni generali. Norme BS 5315.
Torretta e vite in acciaio inox Aisi 316 (A4).

Vite esagonale 7 mm con intaglio.

Bordi arrotondati a protezione del tubo di gomma.

Banda rigorosamente fresata.

For general applications. Standards BS 5315.

Housing and stainless steel Aisi 316 (A4) screw.

7 mm hex screw with cut screwdriver slot.

Rounded edges to protect the rubber hose.

Pressed band.

Fascette HI-GRIP A GALLETTO (W1)


HI-GRIP WING SCREW hose clips

WSZC

580JC

In acciaio zincato lucido

Mild steel zinc plated

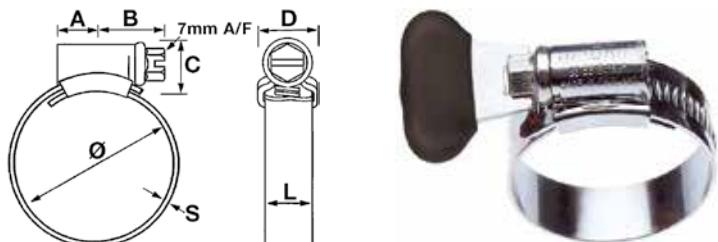

Misura Size Ø	Ø mm min-max	Ø pollici min-max	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	S mm	CS Nm	Tipo Model	Codice Item code	pz	pz	€/1
12.0	9.5 - 12	3/8 - 1/2	7.0	14.0	10.0	12.0	9.0	0.7	3.0	WSZC012BG	4544200	50	50x1	1,28
16.0	11 - 16	1/2 - 5/8	7.0	14.0	10.0	12.0	9.0	0.7	3.0	WSZC016BG	4544300	50	50x1	1,28
20.0	13 - 20	1/2 - 3/4	7.0	14.0	10.0	12.0	9.0	0.7	3.0	WSZC020BG	4544400	50	50x1	1,29
22.0	14 - 22	5/8 - 7/8	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	WSZC022BG	4544600	50	50x1	1,38
25.0	17 - 25	3/4 - 1	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	WSZC025BG	4544700	50	50x1	1,39
30.0	22 - 30	7/8 - 11/8	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	WSZC030BG	4544800	50	50x1	1,43
35.0	25 - 35	1 - 13/8	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	WSZC035BG	4544900	50	50x1	1,46
40.0	30 - 40	11/8 - 15/8	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	WSZC040BG	4545000	50	50x1	1,50
45.0	35 - 45	13/8 - 13/4	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	WSZC045BG	4545100	50	50x1	1,53
50.0	35 - 50	13/8 - 2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	WSZC050BG	4545200	25	25x1	1,58
55.0	40 - 55	15/8 - 21/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	WSZC055BG	4545300	25	25x1	1,61
60.0	45 - 60	13/4 - 23/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	WSZC060BG	4545400	25	25x1	1,66
70.0	50 - 70	2 - 23/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	WSZC070BG	4545500	25	25x1	1,78
80.0	60 - 80	23/8 - 31/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	WSZC080BG	4545600	25	25x1	1,91
90.0	70 - 90	23/4 - 31/2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	WSZC090BG	4545700	25	25x1	2,04

CS: Coppia di serraggio | Tightening torque



Per applicazioni soggette a frequenti montaggi e smontaggi.

Il bloccaggio a coda di rondine e le sporgenze laterali garantiscono un fissaggio sicuro.

La protezione in plastica morbida sul galletto permette un fissaggio più forte.

Lo scorriamento e l'avvitamento con passo senza fine assicurano una tenuta eccellente.

For applications subject to frequent mounting and dismantling.

The locking dovetail and the lateral protrusions ensure a secure fixing.

The soft plastic protection on the wing allows a stronger fixing.

The super free-running and high efficiency worm drive gives excellent sealing.

Fascette HI-GRIP A GALLETTO (W4)

HI-GRIP WING SCREW hose clips

WSSC


580JC

In acciaio inossidabile Aisi 304 (A2)

Stainless steel Aisi 304 (A2)



FM 80524

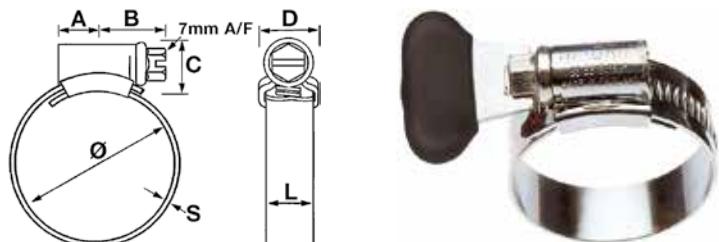

Misura Size Ø	Ø mm min-max	Ø pollici min-max	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	S mm	CS Nm	Tipo Model	Codice Item code	pz	pz	€/1
12.0	9.5 - 12	3/8 - 1/2	7.0	14.0	10.0	12.0	9.0	0.7	3.0	WSSC012BG	4542500	50	50x1	2,84
16.0	11 - 16	1/2 - 5/8	7.0	14.0	10.0	12.0	9.0	0.7	3.0	WSSC016BG	4542600	50	50x1	2,84
20.0	13 - 20	1/2 - 3/4	7.0	14.0	10.0	12.0	9.0	0.7	3.0	WSSC020BG	4542700	50	50x1	2,85
22.0	14 - 22	5/8 - 7/8	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	WSSC022BG	4542800	50	50x1	3,18
25.0	17 - 25	3/4 - 1	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	WSSC025BG	4542900	50	50x1	3,22
30.0	22 - 30	7/8 - 11/8	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	WSSC030BG	4543000	50	50x1	3,30
35.0	25 - 35	1 - 13/8	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	WSSC035BG	4543100	50	50x1	3,39
40.0	30 - 40	11/8 - 15/8	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	WSSC040BG	4543200	50	50x1	3,48
45.0	35 - 45	13/8 - 13/4	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	WSSC045BG	4543300	50	50x1	3,58
50.0	35 - 50	13/8 - 2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	WSSC050BG	4543400	25	25x1	3,86
55.0	40 - 55	15/8 - 21/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	WSSC055BG	4543500	25	25x1	4,00
60.0	45 - 60	13/4 - 23/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	WSSC060BG	4543600	25	25x1	4,11
70.0	50 - 70	2 - 23/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	WSSC070BG	4543900	25	25x1	4,40
80.0	60 - 80	23/8 - 31/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	WSSC080BG	4544000	25	25x1	4,63
90.0	70 - 90	23/4 - 31/2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	WSSC090BG	4544100	25	25x1	4,88

CS: Coppia di serraggio | Tightening torque



Per applicazioni soggette a frequenti montaggi e smontaggi.

Il bloccaggio a coda di rondine e le sporgenze laterali garantiscono un fissaggio sicuro.

La protezione in plastica morbida sul galletto permette un fissaggio più forte.

Lo scorrimento e l'avvitamento con passo senza fine assicurano una tenuta eccellente.

For applications subject to frequent mounting and dismantling.

The locking dovetail and the lateral protrusions ensure a secure fixing.

The soft plastic protection on the wing allows a stronger fixing.

The super free-running and high efficiency worm drive gives excellent sealing.

Fascette MINI (W1)


MINI hose clips

MCZ

580JC

In acciaio zincato lucido

Mild steel zinc plated



Misura Size Ø	Ø mm min-max	A mm	L mm	S mm	Tipo Model	Codice Item code	pz	pz	€/1
9.0	7 - 9	22.0	9.0	0.6	MCZ009BG	4495600	50	50x1	0,58
10.0	8 - 10	22.0	9.0	0.6	MCZ010BG	4495700	50	50x1	0,59
11.0	9 - 11	22.0	9.0	0.6	MCZ011BG	4495900	50	50x1	0,60
12.0	10 - 12	22.0	9.0	0.6	MCZ012BG	4496000	50	50x1	0,60
13.0	11 - 13	22.0	9.0	0.6	MCZ013BG	4496100	50	50x1	0,61
14.0	12 - 14	22.0	9.0	0.6	MCZ014BG	4496200	50	50x1	0,62
15.0	13 - 15	22.0	9.0	0.6	MCZ015BG	4496300	50	50x1	0,62
16.0	14 - 16	22.0	9.0	0.6	MCZ016BG	4496400	50	50x1	0,63
17.0	15 - 17	22.0	9.0	0.6	MCZ017BG	4496500	50	50x1	0,63
18.0	16 - 18	22.0	9.0	0.6	MCZ018BG	4496600	50	50x1	0,64



Norme BS 5315.

Per applicazioni su piccoli tubi e tubi per GPL.

Vite esagonale 7 mm con intaglio.

Standards BS 5315.

For applications on small hoses and hoses for GPL.

7 mm hex screw with slot.

Fascette HI-TORQUE 304 (W4)

HI-TORQUE 304 hose clips

HTM


580JC

In acciaio inossidabile Aisi 304 (A2)

Stainless steel Aisi 304 (A2)




FM 80524



Misura Size Ø	Ø mm min-max	Ø pollici min-max	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	S mm	CS Nm	Tipo Model	Codice Item code	pz	pz	€/1
27.0	20 - 27	3/4 - 11/8	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTM027P	4683400	100	100x1	5,60
30.0	20 - 30	3/4 - 11/4	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTM030P	4683500	100	100x1	5,60
35.0	20 - 35	3/4 - 13/8	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTM035P	4683600	100	100x1	5,60
40.0	25 - 40	1 - 15/8	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTM040P	4683700	100	100x1	5,60
50.0	30 - 50	1 1/4 - 2	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTM050P	4683800	100	100x1	5,77
60.0	40 - 60	1 5/8 - 2 3/8	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTM060P	4683900	100	100x1	6,00
70.0	50 - 70	2 - 2 3/4	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTM070P	4684000	100	100x1	6,11
80.0	60 - 80	2 3/8 - 3 1/8	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTM080P	4684100	100	100x1	6,28
90.0	70 - 90	2 3/4 - 3 1/2	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTM090P	4684200	100	100x1	6,49
100.0	80 - 100	3 1/8 - 4	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTM100P	4684300	100	100x1	6,62
120.0	90 - 120	3 1/2 - 4 3/4	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTM120P	4684400	50	50x1	6,96
140.0	110 - 140	4 3/8 - 5 1/2	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTM140P	4684500	50	50x1	7,30
160.0	130 - 160	5 1/8 - 6 1/4	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTM160P	4684600	50	50x1	7,64
180.0	150 - 180	5 7/8 - 7	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTM180P	4684700	50	50x1	7,97
200.0	170 - 200	6 3/4 - 7 7/8	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTM200P	4684800	25	25x1	8,31
220.0	190 - 220	7 1/2 - 8 5/8	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTM180P	4684900	25	25x1	8,65
240.0	210 - 240	8 1/4 - 9 1/2	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTM240P	4685000	25	25x1	9,00
260.0	230 - 260	9 - 10 1/4	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTM260P	4685100	25	25x1	9,34
280.0	250 - 280	9 7/8 - 11	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTM280P	4685200	25	25x1	9,67
300.0	270 - 300	10 5/8 - 11 3/4	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTM300P	4685300	25	25x1	10,00
320.0	290 - 320	11 3/8 - 12 1/2	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTM320P	4685400	25	25x1	10,35
340.0	310 - 340	12 1/4 - 13 3/8	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTM340P	4685500	25	25x1	10,68
360.0	330 - 360	13 - 14 1/8	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTM360P	4685600	25	25x1	11,02
380.0	350 - 380	13 3/4 - 15	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTM380P	4685700	25	25x1	11,36
400.0	370 - 400	14 1/2 - 15 3/4	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTM400P	4685800	25	25x1	11,70
420.0	390 - 420	15 3/8 - 16 1/2	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTM420P	4685900	25	25x1	12,04
440.0	410 - 440	16 1/8 - 17 1/4	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTM440P	4686000	25	25x1	12,38
460.0	430 - 460	17 - 18 1/8	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTM460P	4686100	25	25x1	12,72
480.0	450 - 480	17 3/4 - 18 7/8	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTM480P	4686200	25	25x1	13,05
500.0	470 - 500	18 1/2 - 19 5/8	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTM500P	4686300	25	25x1	13,38

CS: Coppia di serraggio | Tightening torque

P: Scatola | Box



Norme BS 304 - EN 1.4301 - A2.

Resistenza 125 kg/mm².

Torretta in acciaio inox Aisi 304 (A2).

Vite esagonale mm 8 con intaglio.

Larghezza nastro 16 mm.

Standards BS 304 - EN 1.4301 - A2.

Resistance 125 kg/mm².

Stainless steel Aisi 304 (A2) housing.

8 mm hex screw with cut screwdriver slot.

Band width 16 mm.

Fascette HI-TORQUE 316 (W5)

HI-TORQUE 316 hose clips

HTJ


580JC

In acciaio inossidabile Aisi 316 (A4)

Stainless steel Aisi 316 (A4)




FM 80524



Misura Size Ø	Ø mm min-max	Ø pollici min-max	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	S mm	CS Nm	Tipo Model	Codice Item code	pz	pz	€/1
40.0	25 - 40	1 - 1 5/8	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTJ040P	4605000	100	100x1	7,73
50.0	30 - 50	1 1/4 - 2	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTJ050P	4681800	100	100x1	7,96
60.0	40 - 60	1 5/8 - 2 3/8	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTJ060P	4681900	100	100x1	8,20
70.0	50 - 70	2 - 2 3/4	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTJ070P	4682000	100	100x1	8,43
80.0	60 - 80	2 3/8 - 3 1/8	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTJ080P	4682100	100	100x1	8,67
90.0	70 - 90	2 3/4 - 3 1/2	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTJ090P	4682200	100	100x1	8,90
100.0	80 - 100	3 1/8 - 4	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTJ100P	4682300	100	75x1	9,13
120.0	90 - 120	3 1/2 - 4 3/4	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTJ120P	4682400	50	50x1	9,60
140.0	110 - 140	4 3/8 - 5 1/2	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTJ140P	4682500	50	50x1	10,06
160.0	130 - 160	5 1/8 - 6 1/4	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTJ160P	4682600	50	50x1	10,54
180.0	150 - 180	5 7/8 - 7	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTJ180P	4682700	50	50x1	11,00
200.0	170 - 200	6 3/4 - 7 7/8	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTJ200P	4682800	25	25x1	11,46
220.0	190 - 220	7 1/2 - 8 5/8	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTJ220P	4682900	25	25x1	11,93
240.0	210 - 240	8 1/4 - 9 1/2	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTJ240P	4683000	25	25x1	12,40
260.0	230 - 260	9 - 10 1/4	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTJ260P	4683100	25	25x1	12,87
280.0	250 - 280	9 7/8 - 11	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTJ280P	4683200	25	25x1	13,34
300.0	270 - 300	10 5/8 - 11 3/4	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	0.8	15.0	HTJ300P	4683300	25	25x1	13,81

CS: Coppia di serraggio | Tightening torque

P: Scatola | Box



Norme BS 316 - EN 1.4301 - A4.

Resistenza 125 kg/mm².

Torretta in acciaio inox Aisi 316 (A4).

Vite esagonale 8 mm con intaglio.

Larghezza nastro 16 mm.

Standards BS 316 - EN 1.4301 - A4.

Resistance 125 kg/mm².

Stainless steel Aisi 316 (A4) housing.

8 mm hex screw with cut screwdriver slot.

Band width 16 mm.

Fascette TAMTORQUE con vite di sicurezza (W4)

TAMTORQUE hose clips with safety screw

TTK

580JC

In acciaio inossidabile Aisi 304 (A2)

Stainless steel Aisi 304 (A2)



FM 80524



Misura Size Ø	Ø mm min-max	Ø pollici min-max	L mm	CS Nm	Tipo Model	Codice Item code	pz	pz	€/1
70.0	55 - 70	2 1/8 - 2 3/4	16.0	10.0 - 15.0	TTK070P	4635300	50	50x1	6,97
100.0	70 - 100	2 3/4 - 4	16.0	10.0 - 15.0	TTK100P	4672900	50	50x1	7,63
130.0	100 - 130	4 - 5 1/8	16.0	10.0 - 15.0	TTK130P	4673000	50	50x1	8,12
160.0	130 - 160	5 1/8 - 6 1/4	16.0	10.0 - 15.0	TTK160P	4673100	50	50x1	8,90
190.0	130 - 190	5 1/8 - 7 1/2	16.0	10.0 - 15.0	TTK190P	4673200	25	25x1	9,39
250.0	190 - 250	7 1/2 - 9 7/8	16.0	10.0 - 15.0	TTK250P	4673300	25	25x1	10,36
340.0	250 - 340	9 7/8 - 13 3/8	16.0	10.0 - 15.0	TTK340P	4673400	25	25x1	12,10

CS: Coppia di serraggio | Tightening torque

P: Scatola | Box



Norme BS 304 - EN 1.4301 - A2.

Per applicare insegne e cartelli.

Vite con impronta esagonale interna.

Sistema di serraggio brevettato.

Con custodia nastro anti taglio.

Standards BS 304 - EN 1.4301 - A2.

To apply signs and posters.

Screw with recessed seven sided socket.

Patented clamping system.

With auto locking safety buckle.

Utensili per il serraggio TAMTORQUE

TAMTORQUE tools

DTT

580JC



DTTBP50BG



DTT2BG




DTT1BG

DTTB2BG

Descrizione Description	Tipo Model	Codice Item code	pz	pz	€/1
Cacciavite combinato a T Screwdriver combined T	DTT1BG	4673500	1	1	16,10
Cricchetto 1/4 completo di inseritore Ratchet 1/4 with inserter	DTT2BG	4673600	1	1	36,10
Inseritore quadrato per DTT2BG Square inserter for DTT2BG	DTTB2BG	4673700	1	1	6,00
Inseritore esagonale per avvitatore a batteria Hex inserter	DTTBP50BG	4673800	2	1	3,00

BG: Sacchetto da 10 pz | Bag of 10 pcs

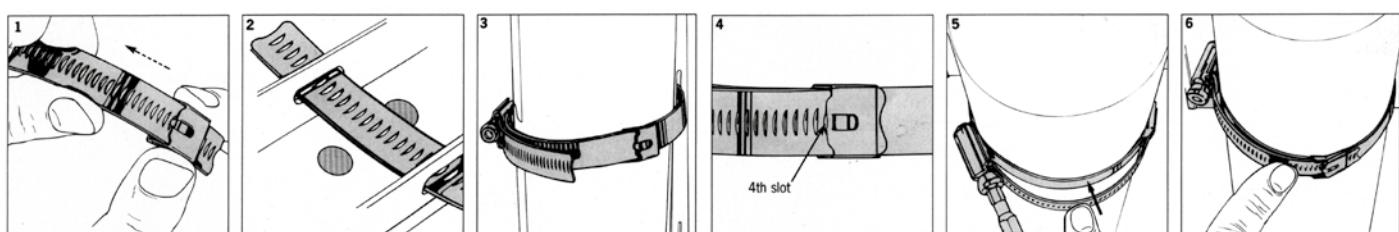

Fascette MULTI-TORQUE


MULTI-TORQUE hose clips

MTK

580JC

In acciaio inossidabile Aisi 304 (A2)

Stainless steel Aisi 304 (A2)

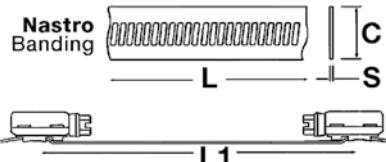

Nastro | Banding

L m	C mm	S mm	Tipo Model	Codice Item code	€/1 pz	€/1 pz
10.0	16.0	0.8	MTB10P	4681400	1	102,00
30.0	16.0	0.8	MTB30P	4681500	1	253,00

Connettore di collegamento a doppia testina | Connector connecting a dual-head

L1 mm	C mm	S mm	Tipo Model	Codice Item code	€/1 pz	€/1 pz
150.0	16.0	0.8	MTC150P	4681200	10	97,00

Kit nastro più connettore | Banding and connector kit

L m	C mm	S mm	Tipo Model	Codice Item code	€/1 pz	€/1 pz
1.0	16.0	0.8	MTK1BG	4681300	1	24,00

P: Scatola | Box

MULTI-TORQUE nastro è fornito in 1, 10 e 30 metri di lunghezza.
Altre lunghezze di connettori sono disponibili ad ordine speciale.
MULTI-TORQUE banding is supplied in 1, 10 e 30 meters lengths.
Other lengths of connectors are available on special order.



Norme BS/Aisi 301.

Per realizzare all'istante fascette stringitubo
nella dimensione desiderata.
Resistenza 125 kg/mm².

Vite esagonale 8 mm con intaglio.
Larghezza nastro 16 mm.
Standards BS/Aisi 301.

To achieve instant hose clamps with the desired size.
Resistance 125 kg/mm².
8 mm hex screw with slot.
Banding width 16 mm.

Fascette BANDING

BANDING hose clips

NBZ

580JC

In acciaio zincato Zinc plated steel



FM 80524



Nastro | Banding

L m	C mm	S mm	CS Nm	Tipo Model	Codice Item code	pz	pz	€/1
10.0	13.0	0.9	5.0	NBZ10P	5580800	1	1	43,00
30.0	13.0	0.9	5.0	NBZ30P	5581300	1	1	105,00

Connettore di collegamento a doppia testina | Connector connecting a dual-head

L1 mm	C mm	S mm	CS Nm	Tipo Model	Codice Item code	pz	pz	€/1
150.0	16.0	0.8	5.0	NCBG	5580700	10	1	3,50

NBS

580JC

In acciaio inossidabile Aisi 304 (A2) Stainless steel Aisi 304 (A2)



FM 80524



Nastro | Banding

L m	C mm	S mm	CS Nm	Tipo Model	Codice Item code	pz	pz	€/1
10.0	13.0	0.9	5.0	NBS10P	5581500	1	1	85,00
30.0	13.0	0.9	5.0	NBS30P	5581600	1	1	210,00

Connettore di collegamento a doppia testina | Connector connecting a dual-head

L1 mm	C mm	S mm	CS Nm	Tipo Model	Codice Item code	pz	pz	€/1
150.0	16.0	5.0	5.0	NBCS	5581400	10	1	6,00



Per realizzare all'istante fascette stringitubo
nella dimensione desiderata.

Coppia di serraggio 5Nm.

Vite esagonale 8 mm con intaglio.

Larghezza nastro 16 mm.

To achieve instant hose clamps with the desired size.

Tightening torque 5Nm.

8 mm hex screw with slot.

Banding width 16 mm.

Fascette antivibrazioni P-CLIPS M6 (acciaio zincato)

M6 P-CLIPS anti vibrations hose clips (galvanized steel)

PCZ

580JC

In acciaio zincato lucido


Mild steel zinc plated

Con foro per viti M6

With hole for M6 screws



FM 80524

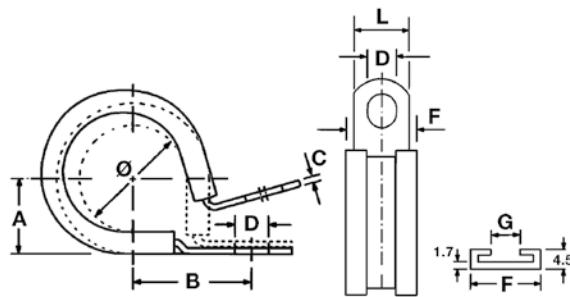

Misura Size Ø	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	F mm	G mm	Tipo Model	Codice Item code	pz	pz	€/1
5.0	6.0	15.0	0.9	6.6	12.6	16.0	7.0	PCZ005BG	4674800	50	50x1	0,83
6.0	7.0	16.0	0.9	6.6	12.6	16.0	7.0	PCZ006BG	4674900	50	50x1	0,84
8.0	8.0	17.0	0.9	6.6	12.6	16.0	7.0	PCZ008BG	4625200	50	50x1	0,86
10.0	9.0	18.0	0.9	6.6	12.6	16.0	7.0	PCZ010BG	4622600	50	50x1	0,88
12.0	10.0	20.0	0.9	6.6	12.6	16.0	7.0	PCZ012BG	4675000	50	50x1	0,93
13.0	10.0	20.0	0.9	6.6	12.6	16.0	7.0	PCZ013BG	4675100	50	50x1	0,95
16.0	12.0	21.0	0.9	6.6	12.6	16.0	7.0	PCZ016BG	4675200	50	50x1	1,06
19.0	13.0	23.0	0.9	6.6	12.6	16.0	7.0	PCZ019BG	4675300	50	50x1	1,10
21.0	15.0	24.0	1.2	6.6	12.6	16.0	7.0	PCZ021BG	4675400	50	50x1	1,16
22.0	15.0	25.0	1.2	6.6	12.6	16.0	7.0	PCZ022BG	4675500	50	50x1	1,19
25.0	17.0	26.0	1.2	6.6	12.6	16.0	7.0	PCZ025BG	4622700	50	50x1	1,29
28.0	18.0	28.0	1.2	6.6	12.6	16.0	7.0	PCZ028BG	4675600	50	50x1	1,37
29.0	19.0	28.0	1.2	6.6	12.6	16.0	7.0	PCZ029BG	4675700	50	50x1	1,43
32.0	20.0	30.0	1.2	6.6	12.6	16.0	7.0	PCZ032BG	4675800	50	50x1	1,47
35.0	22.0	31.0	1.2	6.6	12.6	16.0	7.0	PCZ035BG	4630900	50	50x1	1,53
40.0	24.0	34.0	1.2	6.6	12.6	16.0	7.0	PCZ040BG	4675900	50	50x1	1,63
44.0	26.0	36.0	1.2	6.6	12.6	16.0	7.0	PCZ044BG	4676000	25	25x1	1,75
48.0	28.0	38.0	1.2	6.6	12.6	16.0	7.0	PCZ048BG	4676100	25	25x1	1,88
52.0	30.0	40.0	1.2	6.6	12.6	16.0	7.0	PCZ052BG	4622800	25	25x1	2,02
56.0	32.0	42.0	1.2	6.6	12.6	16.0	7.0	PCZ056BG	4622900	25	25x1	2,18
60.0	34.0	44.0	1.2	6.6	12.6	16.0	7.0	PCZ060BG	4623000	25	25x1	2,35

BG: Sacchetto da 10 pz | Bag of 10 pcs.



Profilate in gomma.

Per applicazioni su tubazioni, cavi e tubi flessibili.

Misura vite M6.

Profiled rubber.

For pipeline applications, cables and flexible hoses.

M6 screw fixing hole.

Fascette antivibrazioni P-CLIPS M6 (acciaio inox A2)

M6 P-CLIPS anti vibrations hose clips (A2 stainless steel)

PCS

580JC

In acciaio inossidabile AISI 304 (A2)


Stainless steel AISI 304 (A2)

Con foro per viti M6

With hole for M6 screws



FM 80524

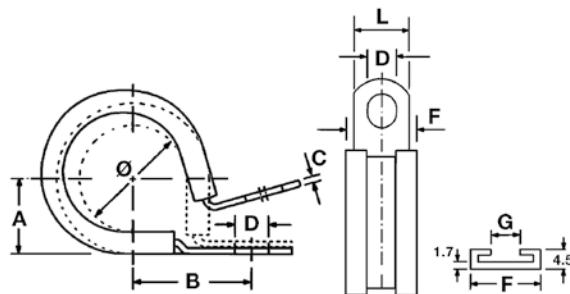

Misura Size Ø	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	F mm	G mm	Tipo Model	Codice Item code	pz	pz	€/1
5.0	6.0	15.0	0.7	6.6	12.6	16.0	7.0	PCS005BG	4676200	25	25x1	1,25
6.0	7.0	16.0	0.7	6.6	12.6	16.0	7.0	PCS006BG	4676300	25	25x1	1,27
8.0	8.0	17.0	0.7	6.6	12.6	16.0	7.0	PCS008BG	4676400	25	25x1	1,30
10.0	9.0	18.0	0.7	6.6	12.6	16.0	7.0	PCS010BG	4676500	25	25x1	1,33
12.0	10.0	20.0	0.7	6.6	12.6	16.0	7.0	PCS012BG	4676600	25	25x1	1,37
13.0	10.0	20.0	0.9	6.6	12.6	16.0	7.0	PCS013BG	4676700	25	25x1	1,38
16.0	12.0	21.0	0.9	6.6	12.6	16.0	7.0	PCS016BG	4530800	25	25x1	1,44
19.0	13.0	23.0	0.9	6.6	12.6	16.0	7.0	PCS019BG	4676800	25	25x1	1,54
21.0	15.0	24.0	0.9	6.6	12.6	16.0	7.0	PCS021BG	4676900	25	25x1	1,60
22.0	15.0	25.0	0.9	6.6	12.6	16.0	7.0	PCS022BG	4677000	25	25x1	1,62
25.0	17.0	26.0	0.9	6.6	12.6	16.0	7.0	PCS025BG	4677100	25	25x1	1,69
28.0	18.0	28.0	0.9	6.6	12.6	16.0	7.0	PCS028BG	4677200	25	25x1	1,75
29.0	19.0	28.0	0.9	6.6	12.6	16.0	7.0	PCS029BG	4677300	25	25x1	1,77
32.0	20.0	30.0	0.9	6.6	12.6	16.0	7.0	PCS032BG	4677400	25	25x1	1,87
35.0	22.0	31.0	0.9	6.6	12.6	16.0	7.0	PCS035BG	4677500	25	25x1	1,96
40.0	24.0	34.0	0.9	6.6	12.6	16.0	7.0	PCS040BG	4677600	25	25x1	2,10
44.0	26.0	36.0	0.9	6.6	12.6	16.0	7.0	PCS044BG	4677700	25	25x1	2,23
48.0	28.0	38.0	0.9	6.6	12.6	16.0	7.0	PCS048BG	4677800	25	25x1	2,37
52.0	30.0	40.0	0.9	6.6	12.6	16.0	7.0	PCS052BG	4677900	25	25x1	2,50
56.0	32.0	42.0	0.9	6.6	12.6	16.0	7.0	PCS056BG	4678000	25	25x1	2,66
60.0	34.0	44.0	0.9	6.6	12.6	16.0	7.0	PCS060BG	4678100	25	25x1	2,81

BG: Sacchetto da 10 pz | Bag of 10 pcs.



Profilate in gomma.

Per applicazioni su tubazioni, cavi e tubi flessibili.

Misura vite M6.

Profiled rubber.

For pipeline applications, cables and flexible hoses.

M6 screw fixing hole.

Fascette antivibrazioni P-CLIPS M10 (acciaio zincato)

M10 P-CLIPS anti vibrations hose clips (galvanized steel)

PEZH

580JC

In acciaio zincato lucido


Mild steel zinc plated

Con foro per viti M10

With hole for M10 screws



FM 80524

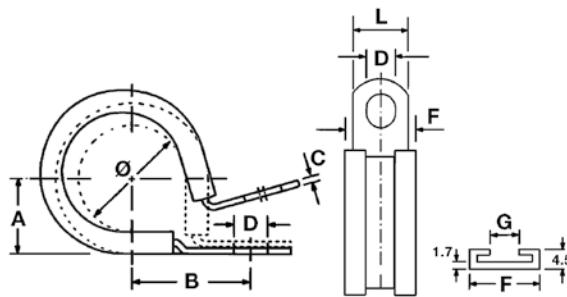

Misura Size Ø	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	F mm	G mm	Tipo Model	Codice Item code	pz	pz	€/1
6.0	7.0	21.0	0.9	10.8	20.0	23.0	12.0	PEZH006BG	4679700	25	25x1	0,98
8.0	8.0	22.0	0.9	10.8	20.0	23.0	12.0	PEZH008BG	4679800	25	25x1	1,04
10.0	9.0	23.0	0.9	10.8	20.0	23.0	12.0	PEZH010BG	4679900	25	25x1	1,09
13.0	10.0	24.0	0.9	10.8	20.0	23.0	12.0	PEZH013BG	4680000	25	25x1	1,18
16.0	12.0	26.0	0.9	10.8	20.0	23.0	12.0	PEZH016BG	4680100	25	25x1	1,27
19.0	13.0	28.0	0.9	10.8	20.0	23.0	12.0	PEZH019BG	4680200	25	25x1	1,35
22.0	15.0	29.0	1.2	10.8	20.0	23.0	12.0	PEZH022BG	4680300	25	25x1	1,44
25.0	17.0	31.0	1.2	10.8	20.0	23.0	12.0	PEZH025BG	4680400	25	25x1	1,52
28.0	18.0	32.0	1.2	10.8	20.0	23.0	12.0	PEZH028BG	4680500	25	25x1	1,62
32.0	20.0	34.0	1.2	10.8	20.0	23.0	12.0	PEZH032BG	4680600	25	25x1	1,75
36.0	22.0	36.0	1.2	10.8	20.0	23.0	12.0	PEZH036BG	4680700	25	25x1	1,86
40.0	24.0	38.0	1.2	10.8	20.0	23.0	12.0	PEZH040BG	4680800	25	25x1	1,97
44.0	26.0	40.0	1.2	10.8	20.0	23.0	12.0	PEZH044BG	4680900	25	25x1	2,13
48.0	28.0	42.0	1.2	10.8	20.0	23.0	12.0	PEZH048BG	4681000	25	25x1	2,32
52.0	30.0	44.0	1.2	10.8	20.0	23.0	12.0	PEZH052BG	4681100	25	25x1	2,53

BG: Sacchetto da 10 pz | Bag of 10 pcs.



Profilate in gomma.

Per applicazioni su tubazioni, cavi e tubi flessibili.

Misura vite M10.

Profiled rubber.

For pipeline applications, cables and flexible hoses.

M10 screw fixing hole.

Fascette antivibrazioni P-CLIPS M10 (acciaio inox A2)

M10 P-CLIPS anti vibrations hose clips (A2 stainless steel)

PESH

580JC

In acciaio inossidabile AISI 304 (A2)


Stainless steel AISI 304 (A2)

Con foro per viti M10

With hole for M10 screws



FM 80524

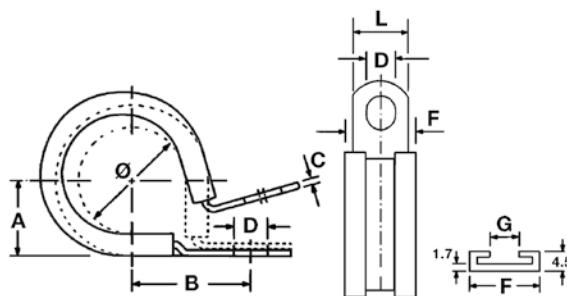

Misura Size Ø	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	F mm	G mm	Tipo Model	Codice Item code	pz pz	pz pz	€/1
6.0	7.0	21.0	0.7	10.8	20.0	23.0	12.0	PESH006BG	4678200	25	25x1	1,53
8.0	8.0	22.0	0.7	10.8	20.0	23.0	12.0	PESH008BG	4663500	25	25x1	1,59
10.0	9.0	23.0	0.7	10.8	20.0	23.0	12.0	PESH010BG	4531000	25	25x1	1,64
13.0	10.0	24.0	0.9	10.8	20.0	23.0	12.0	PESH013BG	4678300	25	25x1	1,72
16.0	12.0	26.0	0.9	10.8	20.0	23.0	12.0	PESH016BG	4531100	25	25x1	1,80
19.0	13.0	28.0	0.9	10.8	20.0	23.0	12.0	PESH019BG	4678400	25	25x1	1,89
22.0	15.0	29.0	0.9	10.8	20.0	23.0	12.0	PESH022BG	4678600	25	25x1	1,98
25.0	17.0	31.0	0.9	10.8	20.0	23.0	12.0	PESH025BG	4678700	25	25x1	2,08
28.0	18.0	32.0	0.9	10.8	20.0	23.0	12.0	PESH028BG	4678800	25	25x1	2,17
32.0	20.0	34.0	0.9	10.8	20.0	23.0	12.0	PESH032BG	4678900	25	25x1	2,30
36.0	22.0	36.0	0.9	10.8	20.0	23.0	12.0	PESH036BG	4679100	25	25x1	2,43
40.0	24.0	38.0	0.9	10.8	20.0	23.0	12.0	PESH040BG	4679300	25	25x1	2,55
44.0	26.0	40.0	0.9	10.8	20.0	23.0	12.0	PESH044BG	4679400	25	25x1	2,69
48.0	28.0	42.0	0.9	10.8	20.0	23.0	12.0	PESH048BG	4679500	25	25x1	2,88
52.0	30.0	44.0	0.9	10.8	20.0	23.0	12.0	PESH052BG	4679600	25	25x1	3,10

BG: Sacchetto da 10 pz | Bag of 10 pcs.



Profilate in gomma.

Per applicazioni su tubazioni, cavi e tubi flessibili.

Misura vite M10.

Profiled rubber.

For pipeline applications, cables and flexible hoses.

M10 screw fixing hole.

Assortimento fascette in cassetta

Assorted clip box



Descrizione Description	Quantità Quantity	Tipo Model	Codice Item code	€/1 pz	€/1 pz
Assortimento fascette HI-GRIP in acciaio Misure 12 mm - 50 mm Assortment HI-GRIP clamps steel Sizes range 12 mm - 50 mm	135	HGZAB1	4496700	1	1 150,00



Descrizione Description	Quantità Quantity	Tipo Model	Codice Item code	€/1 pz	€/1 pz
Assortimento fascette HI-GRIP in acciaio inox Misure 12 mm - 50 mm Assortment HI-GRIP clamps stainless steel Sizes range 12 mm - 50 mm	76	HGZAB2	4496800	1	1 220,00



Descrizione Description	Quantità Quantity	Tipo Model	Codice Item code	€/1 pz	€/1 pz
Assortimento P-CLIPS in acciaio Misure: 5 , 6, 8, 10, 13, 16, 19, 21, 25, 29, 35 mm Assortment P-CLIPS clamps steel Sizes 5, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 21, 25, 29, 35 mm	104	PCZRAB1	4673900	1	1 140,00



Descrizione Description	Quantità Quantity	Tipo Model	Codice Item code	€/1 pz	€/1 pz
Assortimento P-CLIPS in acciaio inox Misure: 5 , 6, 8, 10, 13, 16, 19, 21, 25, 29, 35 mm Assortment P-CLIPS clamps stainless steel Sizes 5, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 21, 25, 29, 35 mm	104	PCSRAB1	4674000	1	1 190,00



Descrizione Description	Quantità Quantity	Tipo Model	Codice Item code	€/1 pz	€/1 pz
Assortimento MINI in acciaio Misure 9 mm - 18 mm Assortment MINI clamps steel Sizes range 9 mm - 18 mm	157	MCZAB1	4674100	1	1 130,00

Per i professionisti e gli appassionati abbiamo creato taglie diverse della nostra Hi-Grip, P-Clip e Mini-Clip e li abbiamo confezionati in robuste scatole di plastica dalle diverse dimensioni.

For professionals and dedicated enthusiasts we have put together the most popular sizes from our Hi-Grip, P-Clip and Mini- Clip ranges and presented them in tough, robust plastic boxes.

Espositori da banco fascette HI-GRIP

HI-GRIP hose clips counter dispensers

DISPK

580JC



FM 80524



Descrizione Description	Quantità Quantity	Tipo Model	Codice Item code	€/1 pz	€/1 pz
Epositore da banco fascette HI-GRIP in acciaio Misure 12 mm - 50 mm + 1 cacciavite flessibile Counter dispenser HI-GRIP clamps steel Sizes 12 mm - 50 mm + 1 flexible shaft screwdriver	100	DISPKZ1	4674300	1	1 180,00
Epositore da banco fascette HI-GRIP in acciaio Misure 12 mm - 100 mm + 1 cacciavite flessibile Counter dispenser HI-GRIP clamps steel Sizes 12 mm - 100 mm + 1 flexible shaft screwdriver	160	DISPKZ2	4674400	1	1 280,00
Epositore da banco fascette HI-GRIP in acciaio inox Misure 12 mm - 50 mm + 1 cacciavite flessibile Counter dispenser HI-GRIP clamps stainless steel Sizes 12 mm - 50 mm + 1 flexible shaft screwdriver	100	DISPKS1	4674600	1	1 340,00
Epositore da banco fascette HI-GRIP in acciaio inox Misure 12 mm - 100 mm + 1 cacciavite flessibile Counter dispenser HI-GRIP clamps stainless steel Sizes 12 mm - 100 mm + 1 flexible shaft screwdriver	160	DISPKS2	4674700	1	1 580,00

Espositori da parete fascette HI-GRIP

HI-GRIP hose clips wall counter dispensers

DISHG

580JC



FM 80524



Descrizione Description	Quantità Quantity	Tipo Model	Codice Item code	€/1 pz	€/1 pz
Epositore da parete fascette HI-GRIP in acciaio (68 scatole) 6 scatole Ø 12,16, 20, 40, 45 - 5 scatole Ø 22, 25, 50, 60, 70 4 scatole Ø 30, 35 - ogni scatola contiene 10 fascette HI-GRIP hose clips wall counter dispenser steel (68 packs) 6 boxes Ø 12, 16, 20, 40, 45 - 5 boxes Ø 22, 25, 50, 60, 70 4 boxes Ø 30, 35 - all boxes contain 10 clips	68	DISHGZFP	5503100	1	1 1.150,00
Epositore da parete fascette HI-GRIP in inox (68 scatole) 6 scatole Ø 12,16, 20, 40, 45 - 5 scatole Ø 22, 25, 50, 60, 70 4 scatole Ø 30, 35 - ogni scatola contiene 10 fascette HI-GRIP hose clips wall counter dispenser stainless (68 packs) 6 boxes Ø 12, 16, 20, 40, 45 - 5 boxes Ø 22, 25, 50, 60, 70 4 boxes Ø 30, 35 - all boxes contain 10 clips	68	DISHGSFP	5503200	1	1 2.280,00

Fascette in nylon naturale e nero

Black and natural nylon cable ties

FSNB - FSNN


58001

In poliammide 66


Polyamide 66

Colore naturale e nero

Natural and black colour



A mm	B mm	Ø max serr. Ø max bundle	Tenuta min. kg Min. tensile str. kg	Tipo Model	Cod. naturale Natural Item code	Tipo Model	Cod. nero Black Item code			€/100
								pz	pz	
2.4	80	15	8.0	FSNB240080	4551800	FSNN240080	4553100	100	5000	1,28
2.5	100	22	8.1	FSNB250100	1117400	FSNN250100	1118400	100	5000	1,13
2.5	140	33	8.1	FSNB250140	1117500	FSNN250140	3003600	100	5000	1,92
2.5	160	38	8.1	FSNB250160	3002700	FSNN025160	3003700	100	5000	2,70
2.5	200	53	8.1	FSNB250200	1117600	FSNN250200	3003900	100	5000	2,73
3.6	140	53	18.2	FSNB360140	1117700	FSNN360140	1118500	100	5000	2,68
3.6	200	53	18.2	FSNB360200	1118000	FSNN360200	3004200	100	5000	4,10
3.6	290	76	18.2	FSNB360290	1117800	FSNN360290	1118600	100	5000	8,13
3.6	360	102	18.2	FSNB360360	3005300	FSNN360360	3005800	100	4000	8,60
4.8	160	38	22.2	FSNB480160	4551900	FSNN480160	4553200	100	5000	4,70
4.8	200	50	22.2	FSNB480200	3002900	FSNN480200	0192800	100	5000	5,11
4.8	250	65	22.2	FSNB480250	3003000	FSNN480250	2313000	100	5000	6,68
4.8	290	76	22.2	FSNB480290	1118100	FSNN480290	0214700	100	5000	8,50
4.8	360	102	22.2	FSNB480360	1118200	FSNN480360	0404400	100	4000	10,10
4.8	430	110	25.8	FSNB480430	3003100	FSNN480430	3005400	100	3000	15,45
4.8	530	140	25.8	FSNB480530	4552000	FSNN480530	4553300	100	1000	21,80
7.6	200	50	54.4	FSNB760200	4552100	FSNN760200	4553400	100	2000	11,90
7.6	250	65	54.4	FSNB760250	4552200	FSNN760250	2670100	100	2000	13,90
7.6	290	76	54.4	FSNB760290	4552300	FSNN760290	4553500	100	2000	16,70
7.6	360	102	54.4	FSNB760360	1118300	FSNN760360	4553600	100	2000	19,90
7.6	450	132	54.4	FSNB760450	4552400	FSNN760450	4553700	100	1500	31,80
7.6	540	140	54.4	FSNB760540	4552500	FSNN760540	1566100	100	1000	44,35
7.6	750	220	54.4	FSNB760750	4586300	FSNN760750	4580500	100	1000	75,50
9.0	530	140	79.8	FSNB900530	4552700	FSNN900530	4553800	100	1000	39,70
9.0	780	228	79.8	FSNB900780	4552800	FSNN900780	4522200	100	500	95,05
9.0	1500	460	79.8	FSNB901500	4552900	FSNN901500	4554100	100	500	313,00
12.6	1000	295	114.0	FSNB121000	4553000	FSNN121000	4554200	100	600	265,80

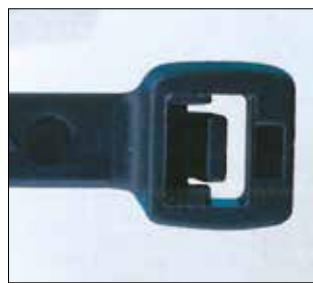

Applicazioni: servono per la legatura, per fissare e sigillare, una volta chiuse non sono riapribili. Trovano applicazione in modo particolare nei cablaggi elettrici dov'è necessario tenere uniti o fissare dei cavi.

Caratteristiche: conformità alle normative MIL-S-231190E. Autoestinguenza secondo la normativa UL 94V2. Maggior resistenza ai raggi UV grazie al colore nero carico di carbon black.

Vantaggi: velocità di applicazione. Codino inclinato per facilitare l'inserimento della fascetta nella testina. Angoli arrotondati che garantiscono una maggiore sicurezza. Scorrimento veloce grazie al basso coefficiente di attrito del materiale.

Applications: cable ties are used to secure wire bundles and harness components quickly. Used peculiarly on wiring where it is necessary to keep together or fix cables.

Features: in compliance with regulations MIL-S-231190E. Self-extinguishing according to UL 94V2. Great resistance to UV rays thanks to the black pigment rich in carbon black.

Advantages: speed of application. Inclined ratchet to facilitate the insertion of the cablette in the open case. Rounded corners provide better security. Fast pull through thanks to the low coefficient of friction of the material.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

TERMS AND CONDITIONS

Ordini

Gli ordini vengono accettati alle condizioni di seguito previste, salvo pattugazioni diverse concordate per iscritto. La "Rivit Srl", qualora venissero a mancare i requisiti di correttezza commerciale e le garanzie di solvibilità da parte del committente, ha facoltà di sospendere o annullare gli ordini in corso o di richiederne il pagamento anticipato per contanti. Conferma d'ordine sarà inviata a:
a) quei committenti che ne faranno esplicita richiesta.
b) quei committenti che faranno pervenire ordini incompleti, inesatti, non chiari.
c) quei committenti che faranno pervenire ordini via telefono e tramite internet. Si invita a consultare il catalogo indicando possibilmente i codici e le confezioni. Si invita a inviare gli ordini a mezzo fax allo 051/4171129, tramite e-mail all'indirizzo rivit@rivit.it o il portale www.rivit.it. Si invita alla richiesta di chiarimento per ogni dubbio o incertezza.

Orders

"Rivit Srl" accepts orders only when in accordance to the present general terms and conditions, unless otherwise clearly agreed upon in writing. "Rivit Srl" expressly reserves the right to suspend, cancel or ask for an anticipated cash payment for any order placed by Customers suspected of making purchases by fraudulent means. "Rivit Srl" will always send in writing (by fax or e-mail) the 'order confirmation' as acceptance of the order itself. Orders can be sent by fax +39 0514171129, e-mail export@rivit.it or by filling the form on our website www.rivit.it. Please feel free to contact us for any doubt or clarification.

Prodotti

La "Rivit Srl" si impegna a garantire la conformità dei propri prodotti ai requisiti espressamente specificati nel presente catalogo.

Products

"Rivit Srl" guarantees that the main technical characteristics of the products correspond to those specified in this catalogue.

Prezzi

Saranno applicati i prezzi in vigore all'atto della spedizione della merce. I listini possono essere variati in relazione alle condizioni di mercato senza preavviso. Il committente al momento dell'ordine dovrà sempre chiedere conferma scritta per i prezzi in suo possesso o richiedere offerta scritta per la quotazione di articoli nuovi. I prezzi si intendono IVA esclusa.

Prices

"Rivit Srl" will invoice the prices as in force at the moment of the shipment. Pricelists can be updated without notice, according to the market situation. Correct and valid prices are always stated in the 'order confirmation'. Quoted prices are always VAT excluded.

Confezioni - quantità minime

Nelle ordinazioni si prega di attenersi alle confezioni indicate per ogni articolo nel presente catalogo. Non si accettano ordini per quantitativi inferiori alle confezioni minime. La "Rivit Srl" si riserva la facoltà di adeguare automaticamente gli ordini non corrispondenti alle quantità minime senza richiedere l'autorizzazione del cliente. Si richiede un contributo minimo per le spese di imballo.

Packaging - Minimum quantities

When preparing your orders, please check on this catalogue the standard packaging of the items of your interest. "Rivit Srl" will not accept orders for smaller quantities than what contained in the minimum packaging. In this case the quantity of the ordered items will be automatically modified according to the minimum quantity, without asking for any authorization from the Customer. For packaging you will be charged a minimum contribution fee.

Fatturato minimo

L'importo minimo di fornitura per spedizione è pari a € 150,00 di imponibile.

Minimum purchase

The minimum purchase value that "Rivit Srl" accepts, is € 150,00.

Rimanenze

Eventuali rimanenze, salvo diversa richiesta da parte del cliente, verranno incluse nelle spedizioni successive.

Balances

If there are no different dispositions from the customer, the balances will be sent with the next shipment.

Spedizioni

Le spedizioni avvengono in porto franco con addebito in fattura con mezzi di trasporto di nostra scelta, salvo i trasporti in porto assegnato (corriere incaricato dal committente) o accordi diversi. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, salvo la responsabilità del vettore ai sensi dell'Art. 1693 c.c. Si richiede un contributo minimo per le spese di imballo.

Shipments

Usually deliveries are ex-works (when the customer uses its carrier). They can also be ex-works with charge of the transport costs on the invoice (when "Rivit Srl" chooses the carrier), or by other agreed solutions. Transportation title and risks are on the Customer, apart from carrier's responsibilities stated in Art. 1693 C.C.

Termini di consegna

I termini di consegna non sono da considerarsi tassativi, ma sono subordinati alle disponibilità dei prodotti. Eventuali ritardi nelle consegne o riduzioni di forniture per cause non imputabili alla nostra volontà, non pregiudicano la validità del contratto o ordine.

Delivery terms

Delivery dates are not peremptory but they strictly depend on the availability of the goods. Delays in the shipment, or reductions of the forwarded quantities, that do not depend on our will, will not change the commercial value of the contract/order.

Reclami - Resi

Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce, non si accettano reclami. I reclami di qualunque natura non sospendono l'obbligo di effettuare i pagamenti secondo le forme convenute. I resi di nostro materiale dovuti a cause diverse da problemi qualitativi, difformità rispetto a quanto ordinato, nostro errore di spedizione, errore del nostro rappresentante, devono essere preventivamente autorizzati dal responsabile commerciale, previo colloquio telefonico o richiesta scritta.

Il reso normalmente viene accettato solo per:

- Materiale inviato in porto franco e con documento di trasporto riportante riferimenti alla nostra fattura di vendita e/o DDT.
- Materiale confezionato ancora nelle nostre scatole ancora etichettate per permetterci la rintracciabilità.
- Materiale standard (presente a catalogo) e quindi non prodotto appositamente per il cliente (prodotto speciale) o approntato per le esigenze di quest'ultimo (prodotto extra-gamma).

Inoltre in ogni reso viene applicata una percentuale di addebito del 30% quale concorso alle attività di controllo e gestione del reso, comunque con un importo minimo di addebito pari a 50 €. Non verranno accettati colli non integri o manomessi. In mancanza di questi requisiti il reso sarà rispedito al mittente con spese di trasporto a suo carico.

Complaints - Goods returns

After 8 days of having received the goods no complaints will be accepted. A complaint does not suspend the customer's payment obligations according to the agreed form. Returned goods of our products due to causes other than qualitative problems differences from the order, our shipping error, our agent error, must be authorized in advance by the sales manager, after phone conversation or written request. The return is normally accepted only in case of:

- Material sent prepaid freight and with transport note showing the references to our sales invoice and/or DDT.
- Material still packaged in our boxes and still labeled to allow us the traceability.
- Standard material (in the catalogue) not manufactured specifically for the customer (special product) or prepared on his demands (out of range product). To every returned good is applied a charge rate of 30% as a concurrence to control activities of the returned goods, with a minimum charge of €50. Damaged packages will not be accepted. Without these requirements, the returned goods will be returned to sender with transportation charges at his own expense.

Prodotti in garanzia

Vengono sostituiti gratuitamente, previa verifica, gli attrezzi difettosi, ma non quelli che presentano inconvenienti dovuti al normale logorio, all'errato uso o evidentemente manomessi. La restituzione dei prodotti deve essere effettuata franco nostra sede, avendo cura di indicare nel documento di accompagnamento gli estremi del nostro documento di trasporto, il codice, la descrizione dell'articolo fornito, la segnalazione chiara del difetto e allegando la fotocopia di eventuale DDT/fattura da noi emessa che comprovi una precedente riparazione. La spedizione di tutti gli articoli riparati avviene in porto franco con addebito in fattura o porto assegnato (vettore del cliente).

Warranty

Defective goods covered by warranty can be replaced free of charge, subject to prior inspection. On the other hand worn-out, misused and altered tools will not be replaced. Carriage for goods return will always be on customer's charge. In the shipping document the Customer must clearly specify the number and the date of our previous shipping document/invoice, item code, item description, detailed explanation of the defect and shall attach any copy of documents proving previous reparations.

The delivery of any repaired product is ex-works with charge of the transport costs on the invoice or ex-works (Customer's carrier).

Pagamenti

I pagamenti devono essere concordati con il Nostro ufficio vendite. Non sono consentiti arrotondamenti o trattenute arbitrarie sugli importi dovuti. L'insolvenza di RI.BA. e ogni ritardato pagamento genera l'addebito di spese e di interessi di mora. La consegna della merce non trasferisce la proprietà della stessa, se non quando è avvenuto il totale pagamento ai sensi dell'art. 1523 C.C.

Payments

Payments must be agreed with our sales department. Rounding offs or arbitrary reductions are not allowed. Each payment delay leads to additional costs and interests. Goods delivery does not transfer the property of the material to the Customer until the complete payment is carried out (Art. 1523 c.c.).

Foro competente

Per ogni controversia è solo competente il Foro di Bologna.

Place of jurisdiction

All disputes arising from, or in connection with any commercial matter shall be settled exclusively by the Court of Bologna (Italy).

I cataloghi della Rivit srl sono indicativi, ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche e i prezzi di qualsiasi prodotto senza alcun obbligo di preavviso al Cliente.

Rivit catalogs are indicative, we reserve the right to change the specification and the prices of any product without prior notice.

Rivit
(ufficio vendite)
(sales department)




COME RAGGIUNGERCI

HOW TO REACH US

Legenda caselli autostradali Motorway tollbooths

- R1** Bologna - Borgo panigale
- R2** Bologna - Casalecchio
- R3** Bologna - Arcoveggio
- R4** Bologna - Fiera
- R5** Bologna - San Lazzaro

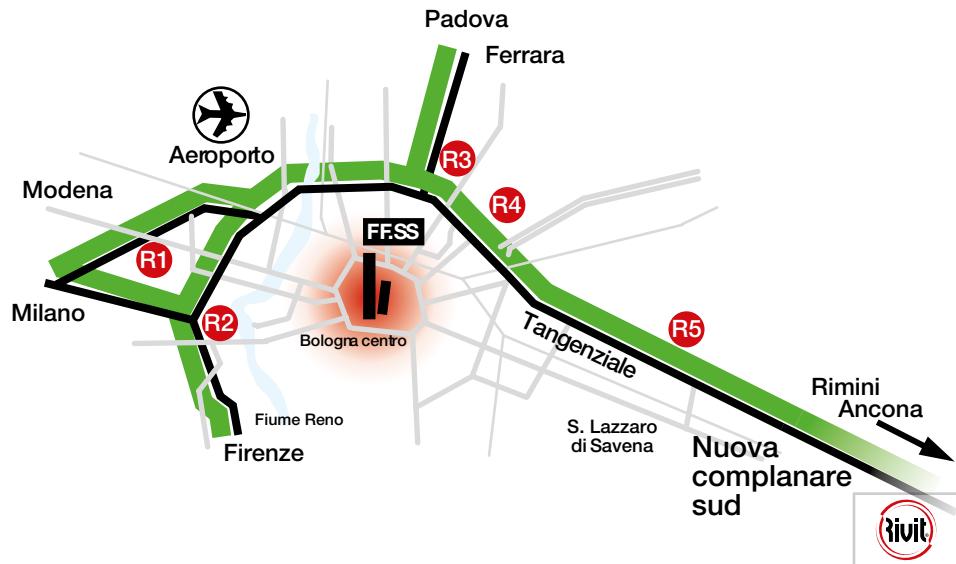

Per chi si trova in tangenziale a Bologna

Prendere la tangenziale direzione Ancona; a San Lazzaro, ultima uscita tangenziale (n°13) non uscire ma proseguire per la nuova complanare sud.


Tenere la destra (attenzione a non prendere l'autostrada), sempre diritto fino a quando la strada non finisce e ci troviamo davanti a una rotonda.

A questo punto proseguire diritto, imboccando via della Grafica, fino a quando non incrociate via Marconi.

Arrivati.

From the Bologna "tangenziale" ring (freeway).

Take the "tangenziale" ring, Ancona-San Lazzaro direction. Carry on the "tangenziale" until you reach the very last exit indicating the "Complanare Sud". Attention! It is exactly on the right side of the entrance of the motorway: do not enter the motorway but turn right on the "Complanare Sud". Carry on until you reach the end of the "Complanare Sud"; you will find yourself in a roundabout. Leave the roundabout for 'Via della Grafica', which is straight away, and go ahead until you reach via Marconi. You arrived: Rivit is on your right.

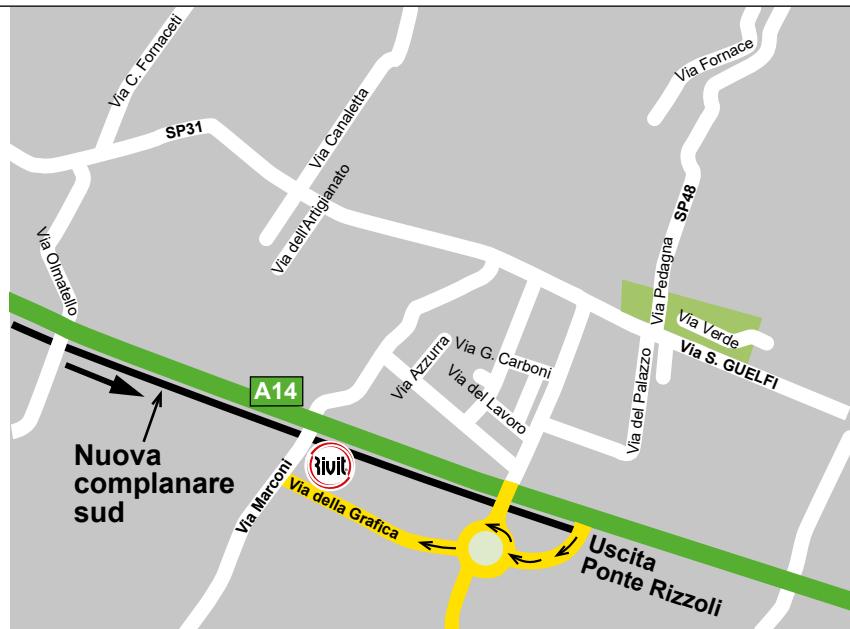

**ATTENZIONE: Impostazioni navigatore: Ozzano - Via della Grafica, 1.
NOTICE: GPS system settings: Ozzano - Via della Grafica, 1.**

RIVIT TAPPA CENTRALE PER VISITARE L'ITALIA

RIVIT IS YOUR CENTRAL STOP WHEN VISITING ITALY





NOTE NOTES

RIVIT FASTENERS

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI SISTEMI DI FISSAGGIO E RELATIVI UTENSILI PER LA POSA

DESIGN AND PRODUCTION OF FIXING SYSTEMS AND TOOLS



RIVIT.it

RIVIT srl
Via Marconi 20 - loc. Ponte Rizzoli
40064 Ozzano dell'Emilia (BO) ITALY
Tel +39 051 4171111
Fax +39 051 4171129
rivit@rivit.it www.rivit.it



FASTENERS & TOOLS DAL/SINCE 1973

RIVENDITORE | DEALER