


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	5,0
d - diametro rivetto	4,8
T - larghezza testa (mm)	8,8
L - lunghezza rivetto (mm)	12,3
L1 (mm)	19,0
k - spessore testa (mm)	2,0
carico rottura al taglio (N)	5800
carico rottura a trazione (N)	4200
spessore serrabile (mm)	3,2 ÷ 8,5
materiale corpo	acciaio inox A2
materiale chiodo	acciaio inox A2
tipo testa	svasata

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		4592000.00250	
MAGNARIV-Riv.InoxAISI304/304 TS 100° ss3,2-8,5 4,8x12,3							
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:			
RIVIT							
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW	
RIVIT							
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		Foglio \ SHEET:	
RIVIT						1 OF 1	
				FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:		A4	
				METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:	
				CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07			

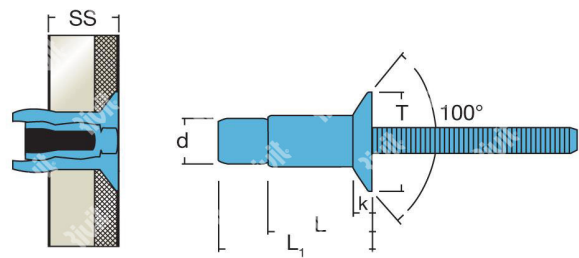

FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT