


ITEM TECHNICAL CARD

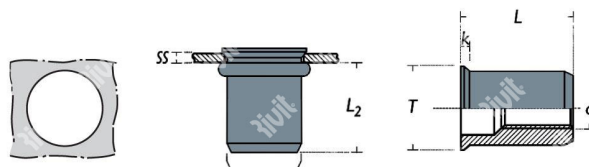

T - larghezza testa (mm)	14,0
L2 - lunghezza fusto applicato (mm)	12,0 ÷ 13,0
L - lunghezza inserto (mm)	22,5
k - spessore testa (mm)	0,7
spessore serrabile (mm)	3,0 ÷ 6,0
carico di prova assiale del filetto (N)	32000
coppia max di serraggio (Nm)	45.0
d - passo dell'inserto	M10
diametro di foratura	13,0
coppia serraggio per forza torsione (Nm)	8.5
resistenza al taglio (N)	5000
materiale corpo	acciaio

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:


FRC-Rivsert Fe f.13,0 ss3,0-6,0 M10/060

CATEGORIA \ CATEGORY:

0071800.01500

MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
RIVIT					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 2	FORMATO FOGLIO: A4	
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	

ITEM TECHNICAL CARD

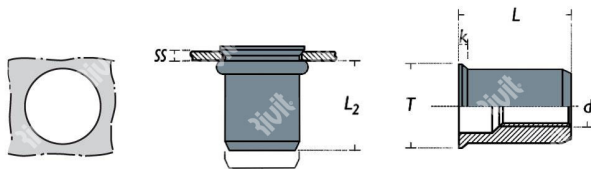

tipo testa	ridotta
tipo fusto	cilindrico aperto

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		0071800.01500			
FRC-Rivsert Fe f.13,0 ss3,0-6,0 M10/060										
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:				
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
RIVIT										
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW				
RIVIT										
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
RIVIT				2 OF 2	SHEET FORMAT:					
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07					



**FASTENERS
& TOOLS**



RIVIT.IT



FASTENERS
& TOOLS
RIVIT.IT