


ITEM TECHNICAL CARD

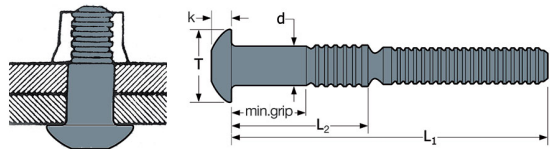

diametro foro (mm)	9,8 - 10,0
diametro bullone (mm)	9,6
T - larghezza testa (mm)	20,0
L1 - lunghezza bullone (mm)	79,5
L2 (mm)	41,8 - 43,6
K - spessore testa (mm)	6,4
carico rottura al taglio (N)	30500
tipo	RLFT12-16
carico di rottura a trazione (N)	28000
spessore serrabile (mm)	25,4 ÷ 31,8

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		3302400.00050		
RIVLOCK-Bullone a strappo FE TT ss 25,4-31,8 RLFT 12-18 d10									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT	
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:				A4
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT				
					Mod.P023_07				