


ITEM TECHNICAL CARD

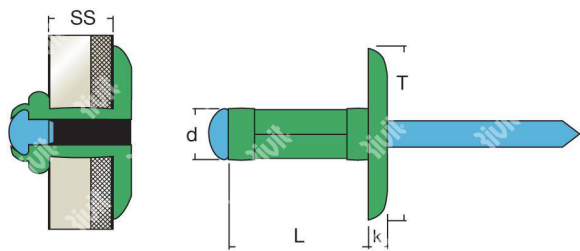

diametro del foro (mm)	5,0
d - diametro rivetto	4,8
T - larghezza testa (mm)	16,0
L - lunghezza rivetto (mm)	24,8
k - spessore testa (mm)	1,75
carico rottura al taglio (N)	1500
carico rottura a trazione (N)	2000
spessore serrabile (mm)	12,7 ÷ 19,8
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio inox A2
tipo testa	larga

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		3326100.02000	
MULTIGRIPRIV16-Rivetto Alluminio/Inox ss12,7-19,8 4,8x24,8 TL16							
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:					
DATA:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
DATA:		HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:					
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO \ SHEET:		FORMATO FOGLIO:	
DATA:		1 OF 1		SHEET FORMAT:		A4	
		PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT	
				Mod.P023_07		