


ITEM TECHNICAL CARD

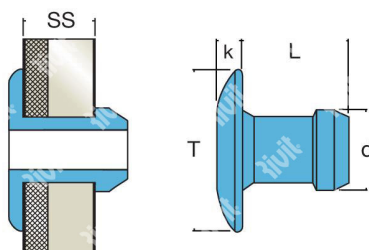

diametro del foro (mm)	3,27 ÷ 3,34
d - diametro rivetto	3,2
T - larghezza testa (mm)	6,4
L - lunghezza rivetto (mm)	8,4
numero pezzi per cartuccia (pz)	33
k - spessore testa (mm)	1,0
carico rottura al taglio (N)	1300
carico rottura a trazione (N)	2000
spessore serrabile (mm)	5,2 ÷ 6,4
materiale corpo	acciaio inox A2
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		4595600.15000	
BRIT-Speedriv Inox 304 TT(33pz) ss5,2-6,4 in cartuccia 3,2x8,4							
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:					
RIVIT				Rugosità superficiale generale:			
				General surface roughness:			
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO	
RIVIT				HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		DO NOT RESIZE THE DRAW	
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET:	
RIVIT				1 OF 1		FORMATO FOGLIO:	
				SHEET FORMAT:		A4	
				METODO 1 (ISO 128)		REVISIONE:	
				METHOD 1 (ISO 128)		REVISION:	
		PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT	
				Mod.P023_07		