


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	4,9/5,1
d - diametro rivetto	4,8
T - larghezza testa (mm)	14,0
L - lunghezza rivetto (mm)	9,0
L1 (mm)	12,2
k - spessore testa (mm)	2,0
carico rottura al taglio (N)	6000
carico rottura a trazione (N)	3500
spessore serrabile (mm)	1,5 ÷ 3,5
materiale corpo	acciaio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	larga

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		1924800.03000		
LOCKRIV14-Rivetto Acciaio/Acciaio ss1,5-3,5 4,8x9,0 TL14									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT			HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:						
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:		METODO 1 (ISO 128)	REVISIONE:	
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:	A4	METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:	
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT				
					Mod.P023_07				

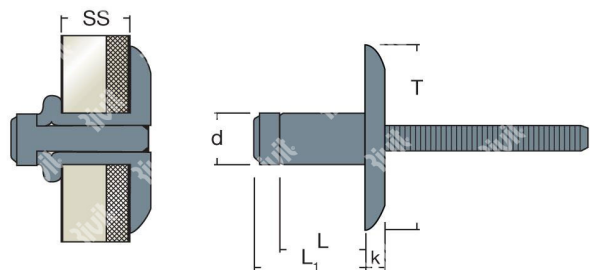

**FASTENERS
& TOOLS**



RIVIT.IT